


适用于一般酒店技术照明

技术参数

色温: 暖黄 2700K 暖白 3000K 中性色 4000K
 光束: 40°
 表面处理: □ 灯体 白色 ■ 散热器 灰铝色
 调光(可定制) TRIAC(可控硅) 0/1-10V DALI

安装方式: 嵌入式
 材料: PC 亚克力
 显色指数(Ra): ≥80
 IP20 IP44 IP65

使用寿命: 50000h
 流明维持率: L70 >50000 h at 25° C L90 >30000 h at 25° C
 电源电压: 220-240 V 50 Hz

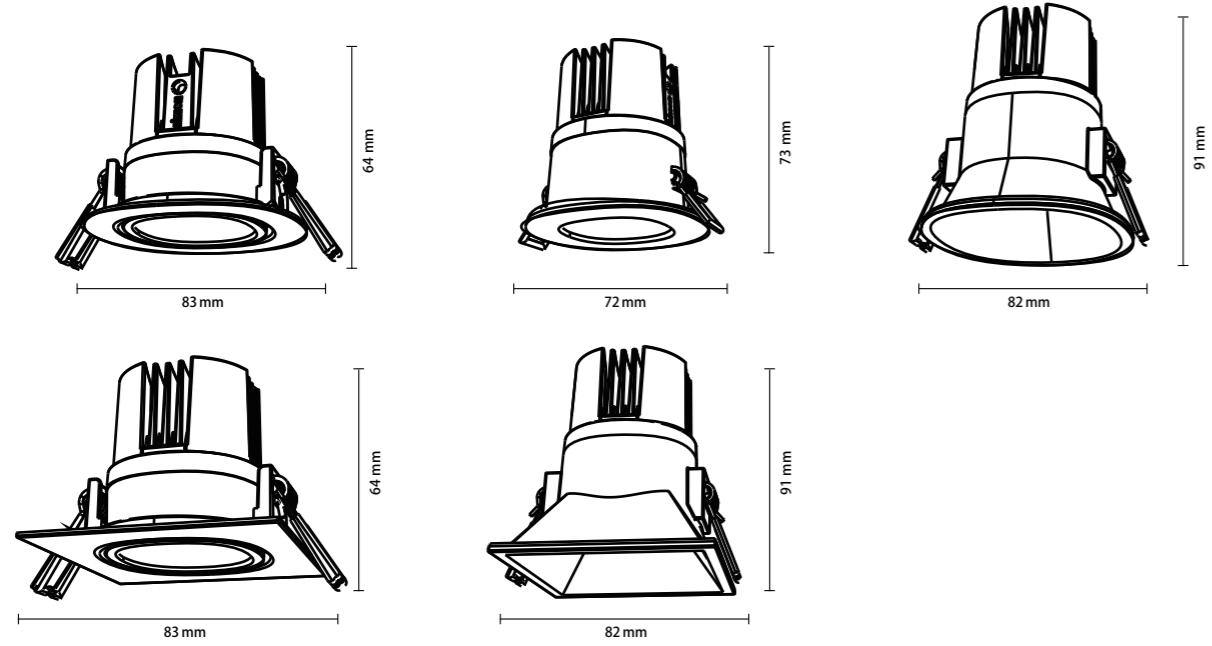

产品型号	产品描述	光通量	显色指数	光束角	外形尺寸	开孔尺寸	灯体颜色	包装规格
N04C4-1026	LED8W2700K40° 白色圆形平面FD70射灯IP20	720	≥80	40°	ø 83*64	ø 75	白色	30
N04C4-1027	LED8W3000K40° 白色圆形平面FD70射灯IP20	750	≥80	40°	ø 83*64	ø 75	白色	30
N04C4-1028	LED8W4000K40° 白色圆形平面FD70射灯IP20	850	≥80	40°	ø 83*64	ø 75	白色	30
N04C4-1029	LED8W2700K40° 白色圆形平面FD70射灯IP65	720	≥80	40°	ø 72*73	ø 65	白色	30
N04C4-1030	LED8W3000K40° 白色圆形平面FD70射灯IP65	720	≥80	40°	ø 72*73	ø 65	白色	30
N04C4-1031	LED8W4000K40° 白色圆形平面FD70射灯IP65	730	≥80	40°	ø 72*73	ø 65	白色	30
N04C4-1032	LED8W2700K40° 白色圆形深藏FD70射灯IP44	720	≥80	40°	ø 82*91	ø 75	白色	30
N04C4-1033	LED8W3000K40° 白色圆形深藏FD70射灯IP44	800	≥80	40°	ø 82*91	ø 75	白色	30
N04C4-1034	LED8W4000K40° 白色圆形深藏FD70射灯IP44	850	≥80	40°	ø 82*91	ø 75	白色	30
N04C4-1035	LED8W2700K40° 白色方形平面FD70射灯IP20	720	≥80	40°	83*83*64	ø 75	白色	30
N04C4-1036	LED8W3000K40° 白色方形平面FD70射灯IP20	750	≥80	40°	83*83*64	ø 75	白色	30
N04C4-1037	LED8W4000K40° 白色方形平面FD70射灯IP20	850	≥80	40°	83*83*64	ø 75	白色	30
N04C4-1038	LED8W2700K40° 白色方形深藏FD70射灯IP44	720	≥80	40°	82*82*91	75*75	白色	30
N04C4-1039	LED8W3000K40° 白色方形深藏FD70射灯IP44	750	≥80	40°	82*82*91	75*75	白色	30
N04C4-1040	LED8W4000K40° 白色方形深藏FD70射灯IP44	850	≥80	40°	82*82*91	75*75	白色	30

