

适用于一般功能性筒射灯照明

技术参数

色温:  
暖黄 2700K  
中性色 4000K

材料:  
铝材灯体  
铝材散热器

光束:  
15°  
24°

显色指数(Ra): ≥ 80

表面处理:  
□ 灯体 白色  
■ 散热器 黑色


IP20

安装方式:  
嵌入式


使用寿命: 50000 h  
流明维持率:  
L70 >50000 h at 25° C  
L90 >30000 h at 25° C

开孔尺寸:  
Ø35

电源电压:  
220-240 V  
50 Hz

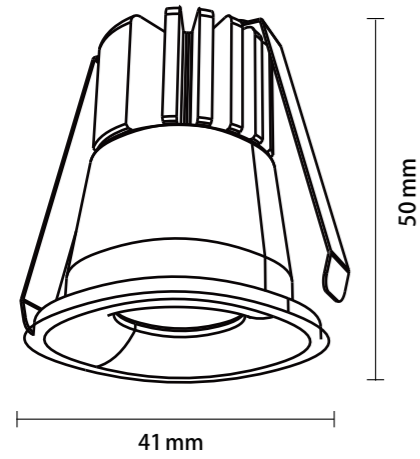

光域网

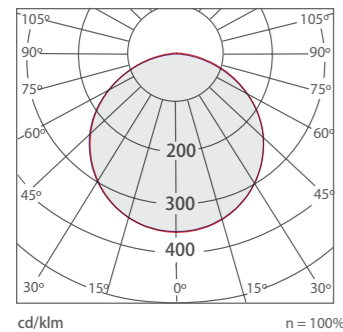

产品型号	产品描述	色温 (K)	色温 (K)	光通量	显色指数	光束角	外形尺寸	开孔尺寸	灯体颜色	包装规格
N03C4-0125	LED3W2700K 15° FM50天花射灯	3W	2700K	150	≥80	15°	c 41*50	c 35	黑&白	100
N03C4-0126	LED3W4000K 15° FM50天花射灯	3W	4000K	150	≥80	15°	c 41*50	c 35	黑&白	100
N03C4-0127	LED3W2700K 24° FM50天花射灯	3W	2700K	150	≥80	24°	c 41*50	c 35	黑&白	100
N03C4-0128	LED3W4000K 24° FM50天花射灯	3W	4000K	150	≥80	24°	c 41*50	c 35	黑&白	100

