





适用于一般办公照明

技术参数

色温:	显色指数(Ra): ≥ 80
暖白 3000K	
中性色 4000K	IP20
冷白 6000K	
光束:	使用寿命: 20000 h
110°	
表面处理:	流明维持率:
<input type="checkbox"/> 灯体 白色	L70 >20000 h at 25° C
<input type="checkbox"/> 面框 白色	L90 >10000 h at 25° C
安装方式:	电源电压:
吊装	220-240 V
	50 Hz
材料:	
铝材灯体	
PC面罩	

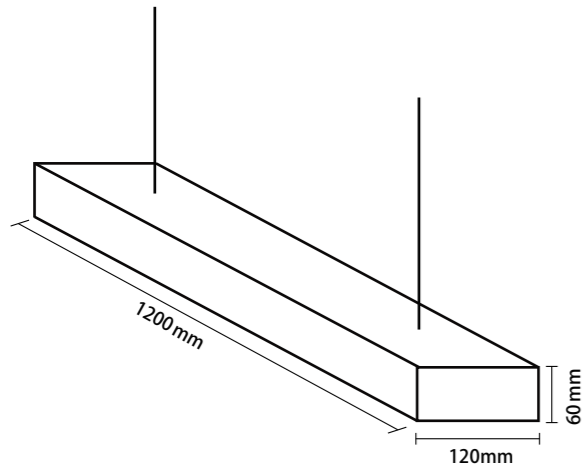

光域网

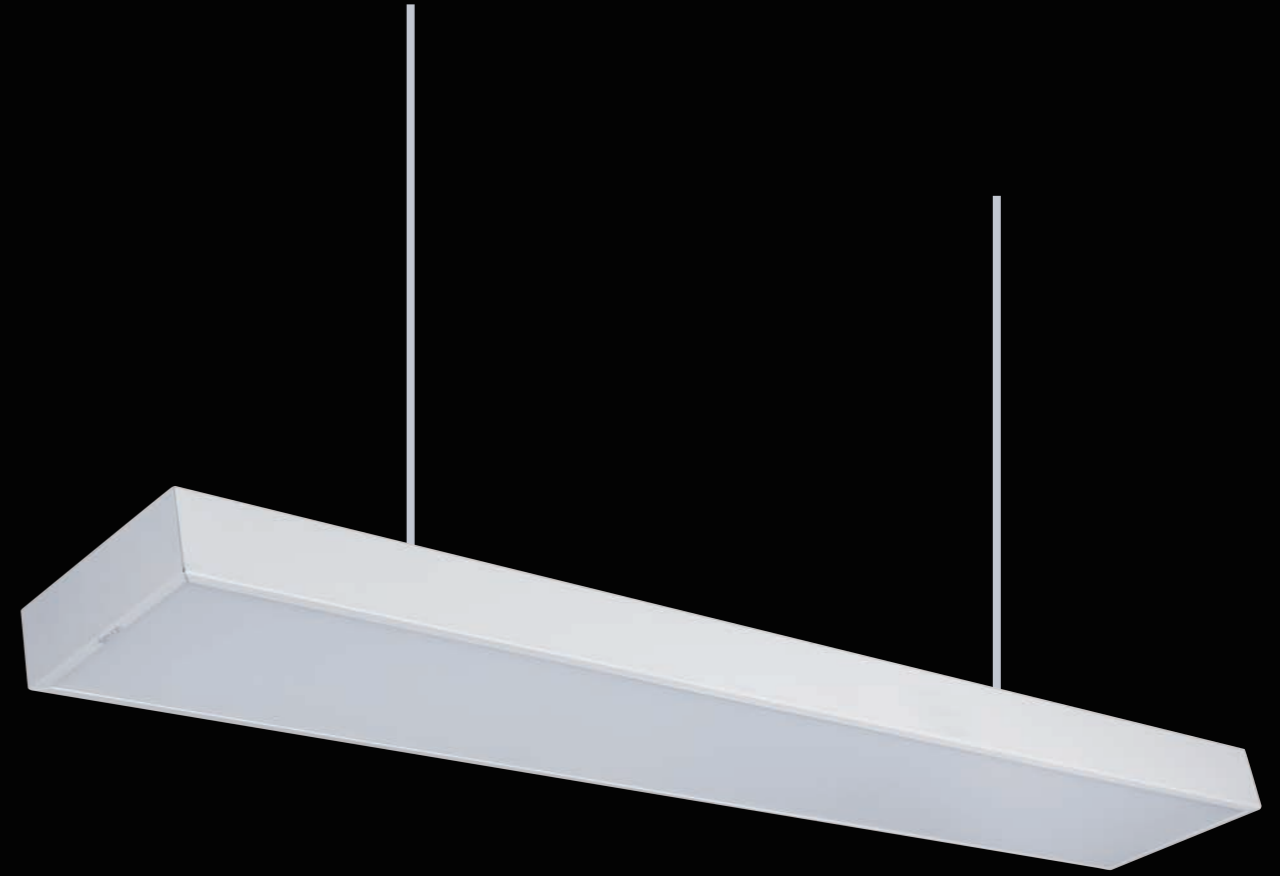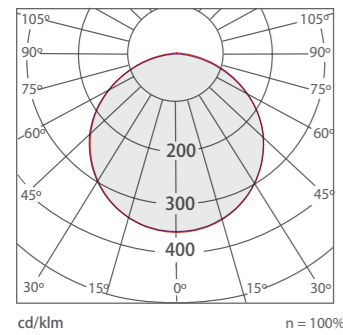

产品型号	产品描述	功率	色温K	光通量lm	显色指数	外形尺寸	包装规格
N05C4-0011	LED30W3000K白色LL20吊线式线条灯	30W	3000K	2550	≥ 80	1200*120*60	2
N05C4-0012	LED30W4000K白色LL20吊线式线条灯	30W	4000K	2550	≥ 80	1200*120*60	2
N05C4-0013	LED30W6000K白色LL20吊线式线条灯	30W	6000K	2550	≥ 80	1200*120*60	2
N05C4-0014	LED30W3000K黑色LL20吊线式线条灯	30W	3000K	2550	≥ 80	1200*120*60	2
N05C4-0015	LED30W4000K黑色LL20吊线式线条灯	30W	4000K	2550	≥ 80	1200*120*60	2
N05C4-0016	LED30W6000K黑色LL20吊线式线条灯	30W	6000K	2550	≥ 80	1200*120*60	2