

适用于一般办公照明

技术参数

色温:
暖白 3000K
中性白 4000K
冷白 5000K

光束:
110°

表面处理:
□ 边框 白色喷漆
■ 背板 银色镀锌板

调光(可定制)
TRIAC(可控硅)
0/1-10V
DALI

安装方式:
嵌入式龙骨放置

材料:
铝材边框
镀锌背板


显色指数(Ra): ≥ 80

IP20


使用寿命: 50000 h

流明维持率:
L70 >50000 h at 25° C
L90 >30000 h at 25° C


电源电压:
220-240 V
50 Hz

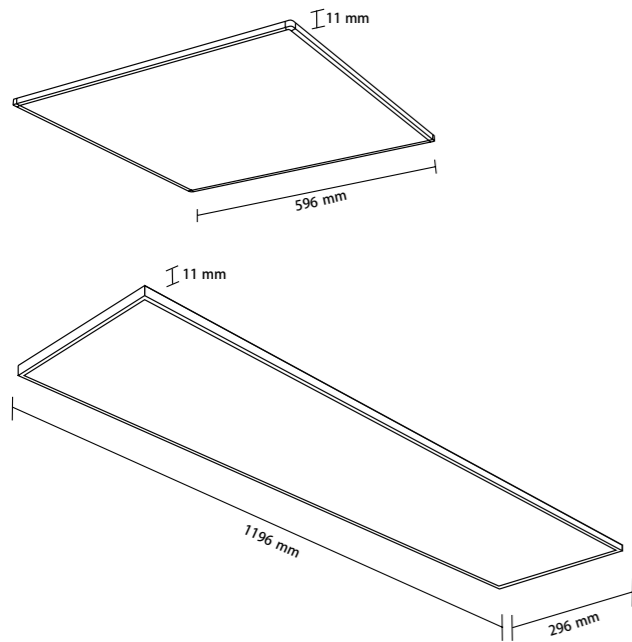

光域网

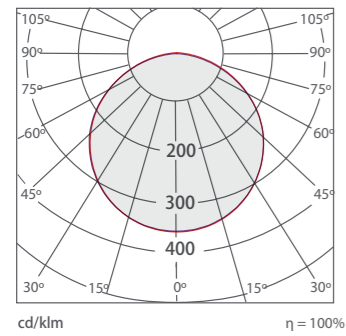

安装示意图

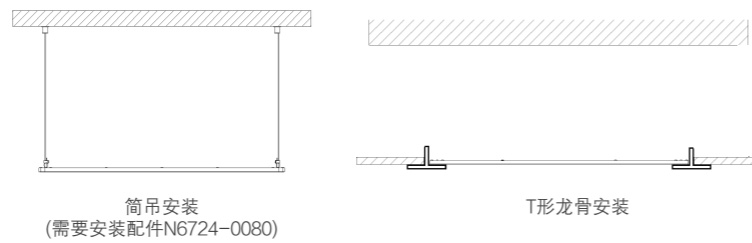

产品型号	产品描述	功率	色温K	光通量(lm)	显色指数	外形尺寸(mm)	开孔尺寸	灯体颜色	包装规格
N6724-0062	LED40W3000K600X600银边晶灿平面灯	40W	3000	3100	≥80	596*596*11	/	银色	6
N6724-0063	LED40W4000K600X600银边晶灿平面灯	40W	4000	3300	≥80	596*596*11	/	银色	6
N6724-0064	LED40W5000K600X600银边晶灿平面灯	40W	5000	3350	≥80	596*596*11	/	银色	6
N6724-0065	LED40W3000K300X1200银边晶灿平面灯	40W	3000	3100	≥80	296*1196*11	/	银色	6
N6724-0066	LED40W4000K300X1200银边晶灿平面灯	40W	4000	3300	≥80	296*1196*11	/	银色	6
N6724-0067	LED40W5000K300X1200银边晶灿平面灯	40W	5000	3350	≥80	296*1196*11	/	银色	6
N6724-0080	平面灯系列简吊配件包								



*本产品不适合集成吊顶安装