


壁灯 WM707

用于环境照明的壁灯

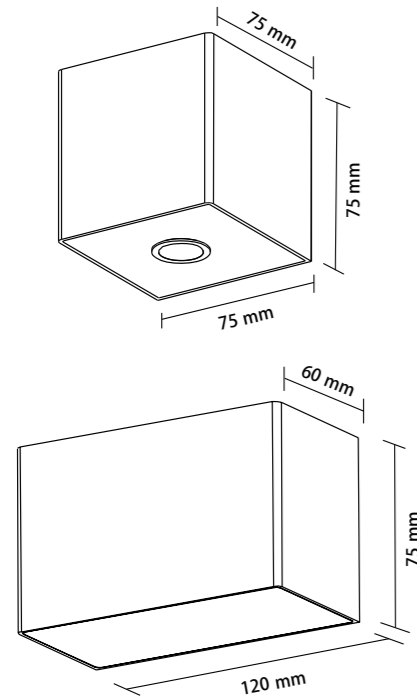

色温：
暖白
中性白

光束：

上下配光(宽光束)

上下配光(磨砂罩)

表面处理：

灰铝色
白色

控制：
开/关

安装方式：
表面安装

材料：
铝质

CRI: 80

IP20

重量：
参见数据表



使用寿命: 30000 h

流明维持率：
L70 30 000 h at 25 ° C

电源电压：
220-240 V
50/60 Hz



光域网

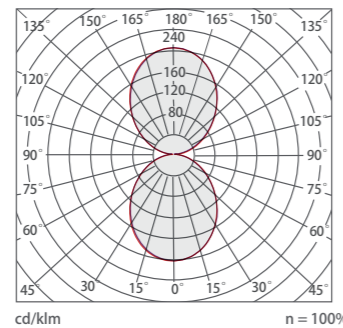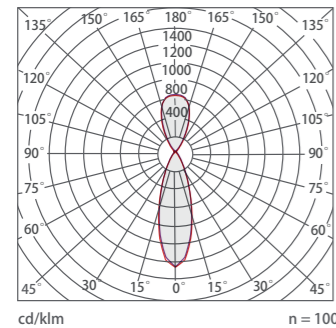

— C0 - C180
— C90 - C270

4000K对应的光学曲线及光锥

产品型号	产品描述	安装方式	配光	色温 (K)	额定功率	光通量 (lm)	外形尺寸 (mm)
N07C4-0001	LED10W3000KWM707壁灯	壁装	上30° 下60°	3000K	10W	600	75*75*75
N07C4-0002	LED10W4000KWM707壁灯	壁装	上30° 下60°	4000K	10W	600	75*75*75
N07C4-0003	LED12W3000KWM707壁灯	壁装	上下磨砂	3000K	12W	840	60*75*120
N07C4-0004	LED12W4000KWM707壁灯	壁装	上下磨砂	4000K	12W	840	60*75*120

