



JZ/SZM-D1 2020年03月 印 图片提供: shutter stock图片有限公司

simon
LIGHT UP EMOTIONS

西蒙电气(中国)有限公司
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.
办公地址: 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层
邮编: 201106 电话: 86-21-38555222 传真: 86-21-38555200
<http://www.simon.com.cn> E-mail: market@simon.com.cn

481200175 2020.03

FLUVIA
建筑艺术照明
ARCHITECTURE LIGHTING

simon



FLUVIA

光的艺术，空间的格调



Design Simon

FLUVIA 系列是 Simon 西蒙电气建筑艺术照明领域的经典代表，多次获得 iF 产品设计奖、红点设计大奖、Plus X Award 奖等国际大奖。

FLUVIA 赋予建筑个性的设计理念，以极具吸引力和创新性的设计语言，唤醒用户情绪，创建多种室内光场景。

FLUVIA is a classic of Simon in architectural lighting and has won international awards such as IF Award, Red Dot Award, Plus X Award.

FLUVIA endows architect with unique design concept and arouse emotions in people with multiple scenarios created by its appealing and innovative design.



Inspiration & Creation

人与空间密不可分，而光是营造空间氛围的重要元素。

依托建筑，烘托空间，利用灯光营造空间的整体氛围。在空间中自由组合的照明形式和丰富的灯光效果，颠覆了人们对室内照明的概念，赋予每个空间以独特的个性。

FLUVIA 结合建筑语言，为空间的格调增添创造力与想象力。

Man cannot live without space where light is important in creating atmosphere. Light is used to create atmosphere in spaces and highlight architects. Lighting design and light combination can endow each space with uniqueness, which has change people's idea about interior lighting.

Together with architect, FLUVIA add innovative and imaginative elements to spaces.

Simon 业务概述

西蒙电气由阿尔杜罗·西蒙 (Arturo Simon) 创始于 1916 年，最初的工厂位于西班牙加泰罗尼亚州的奥罗特 (OLOT)。1972 年，西蒙集团总部搬至享有“欧洲之花”美誉的巴塞罗那。

西蒙电气专业生产 Simon 品牌开关、插座、灯具、智能产品。西蒙电气一直致力于产品的不断创新，拥有大量工业知识产权，先后获得了“西班牙皇家杰出企业奖”、“西班牙产品设计大奖”等诸多荣誉。

经历百年的发展，西蒙集团目前在中国、俄罗斯、印度、巴西、墨西哥、波兰等国设立了生产基地，销售网络遍及四大洲 90 多个国家。

西蒙电气 (中国) 有限公司是西班牙西蒙集团在中国设立的外商独资企业。西蒙中国依托西蒙集团的技术支持，组建了适应中国市场需求的研发团队，以产品质量和性能测试为主的实验室通过了中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可，形成了 Simon 品牌开关插座、照明灯具、低压电器、智能控制等相关多元化系列产品，拥有百余项专利，产品通过了国家“CCC”强制认证。

Simon 产品以其典雅的设计、优选的材料、精致的工艺、安全的品质和优质的服务倍受客户青睐，频频亮相于国家体育场 (鸟巢)、国家游泳中心 (水立方)、中央电视台、首都国际机场 T3 航站楼、上海世博会、广州“亚运新城”等重点工程。西蒙中国建有完善的营销服务网络，在全国各地设有办事处近 30 个，经分销商近 2000 家，电子商务业务已覆盖了各主流电商平台。

西蒙中国实施了 ISO9001:2015 质量、ISO14001:2015 环境和 OHSAS18001:2007 职业健康安全等管理体系，并全部通过了 TUV 认证。

Simon照明发展史

Simon 照明创始于 1922 年，最初公司名字为 Reflectores Puig，是西班牙早期重要的生产灯具的公司，并在上世纪 40 年代与西班牙劳工部合作，制定了工作场所照明标准。

2010 年，Simon 照明正式成立中国照明研发中心，将集团成熟的 LED 技术和先进的产品体系成功导入中国市场。

2012 年，Simon 照明江苏 LED 生产基地启用，在广东中山建立了工厂，开发出高端 LED 面板灯、一体式支架、筒射灯、新型家居吸顶灯等 LED 产品，将新一代照明“高效节能、绿色环保、超长寿命”的优势发挥到极致。


Simon 中国照明研发中心相继获得“2013 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”“2016 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”“中国质量认证中心 CCC 现场检测实验室资格证书”等。

2013 年，Simon 照明旗下 FLUVIA 系列 Slim System、Drop、Loop、Mood、Arch、Point、Slim 等产品陆续上市。FLUVIA 是全球建筑艺术照明的杰出代表，多次获得 iF 产品设计奖、红点设计大奖、Plus X Award 奖等国际大奖。

2020 年，Simon 全新成立了商用及专业电气事业部，针对室内“光与光的控制”这个全新的领域，打造 FLUVIA 建筑艺术照明、ALTA 专业照明、OLOT 通用照明三大产品体系，通过产品企划、照明设计、项目落地支持的一体化强大实力，开启全新的征程。

Simon 照明将持续以多样化的产品、稳健的质量，专业的应用技术和完善的供应服务，为中国客户提供定制化的灯光智能整体解决方案。



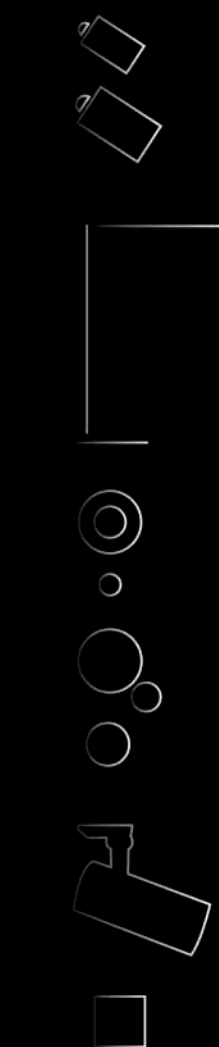

FLUVIA

目 录

01



SLIM SYSTEM

37



LOOP

69



ARCH

97



SLIM

21



DROP

51



MOOD

85



POINT

109



X-LESS SYSTEM



SLIM SYSTEM


Slim System

是一款可定制且灵活的多功能照明系统。

光源可 360° 灵活转动，通过结合功能元件及垂直、水平方向设计，营造出空间延伸的效果，融入建筑结构并赋予其丰富的功能。

Josep Llusà design for Simon



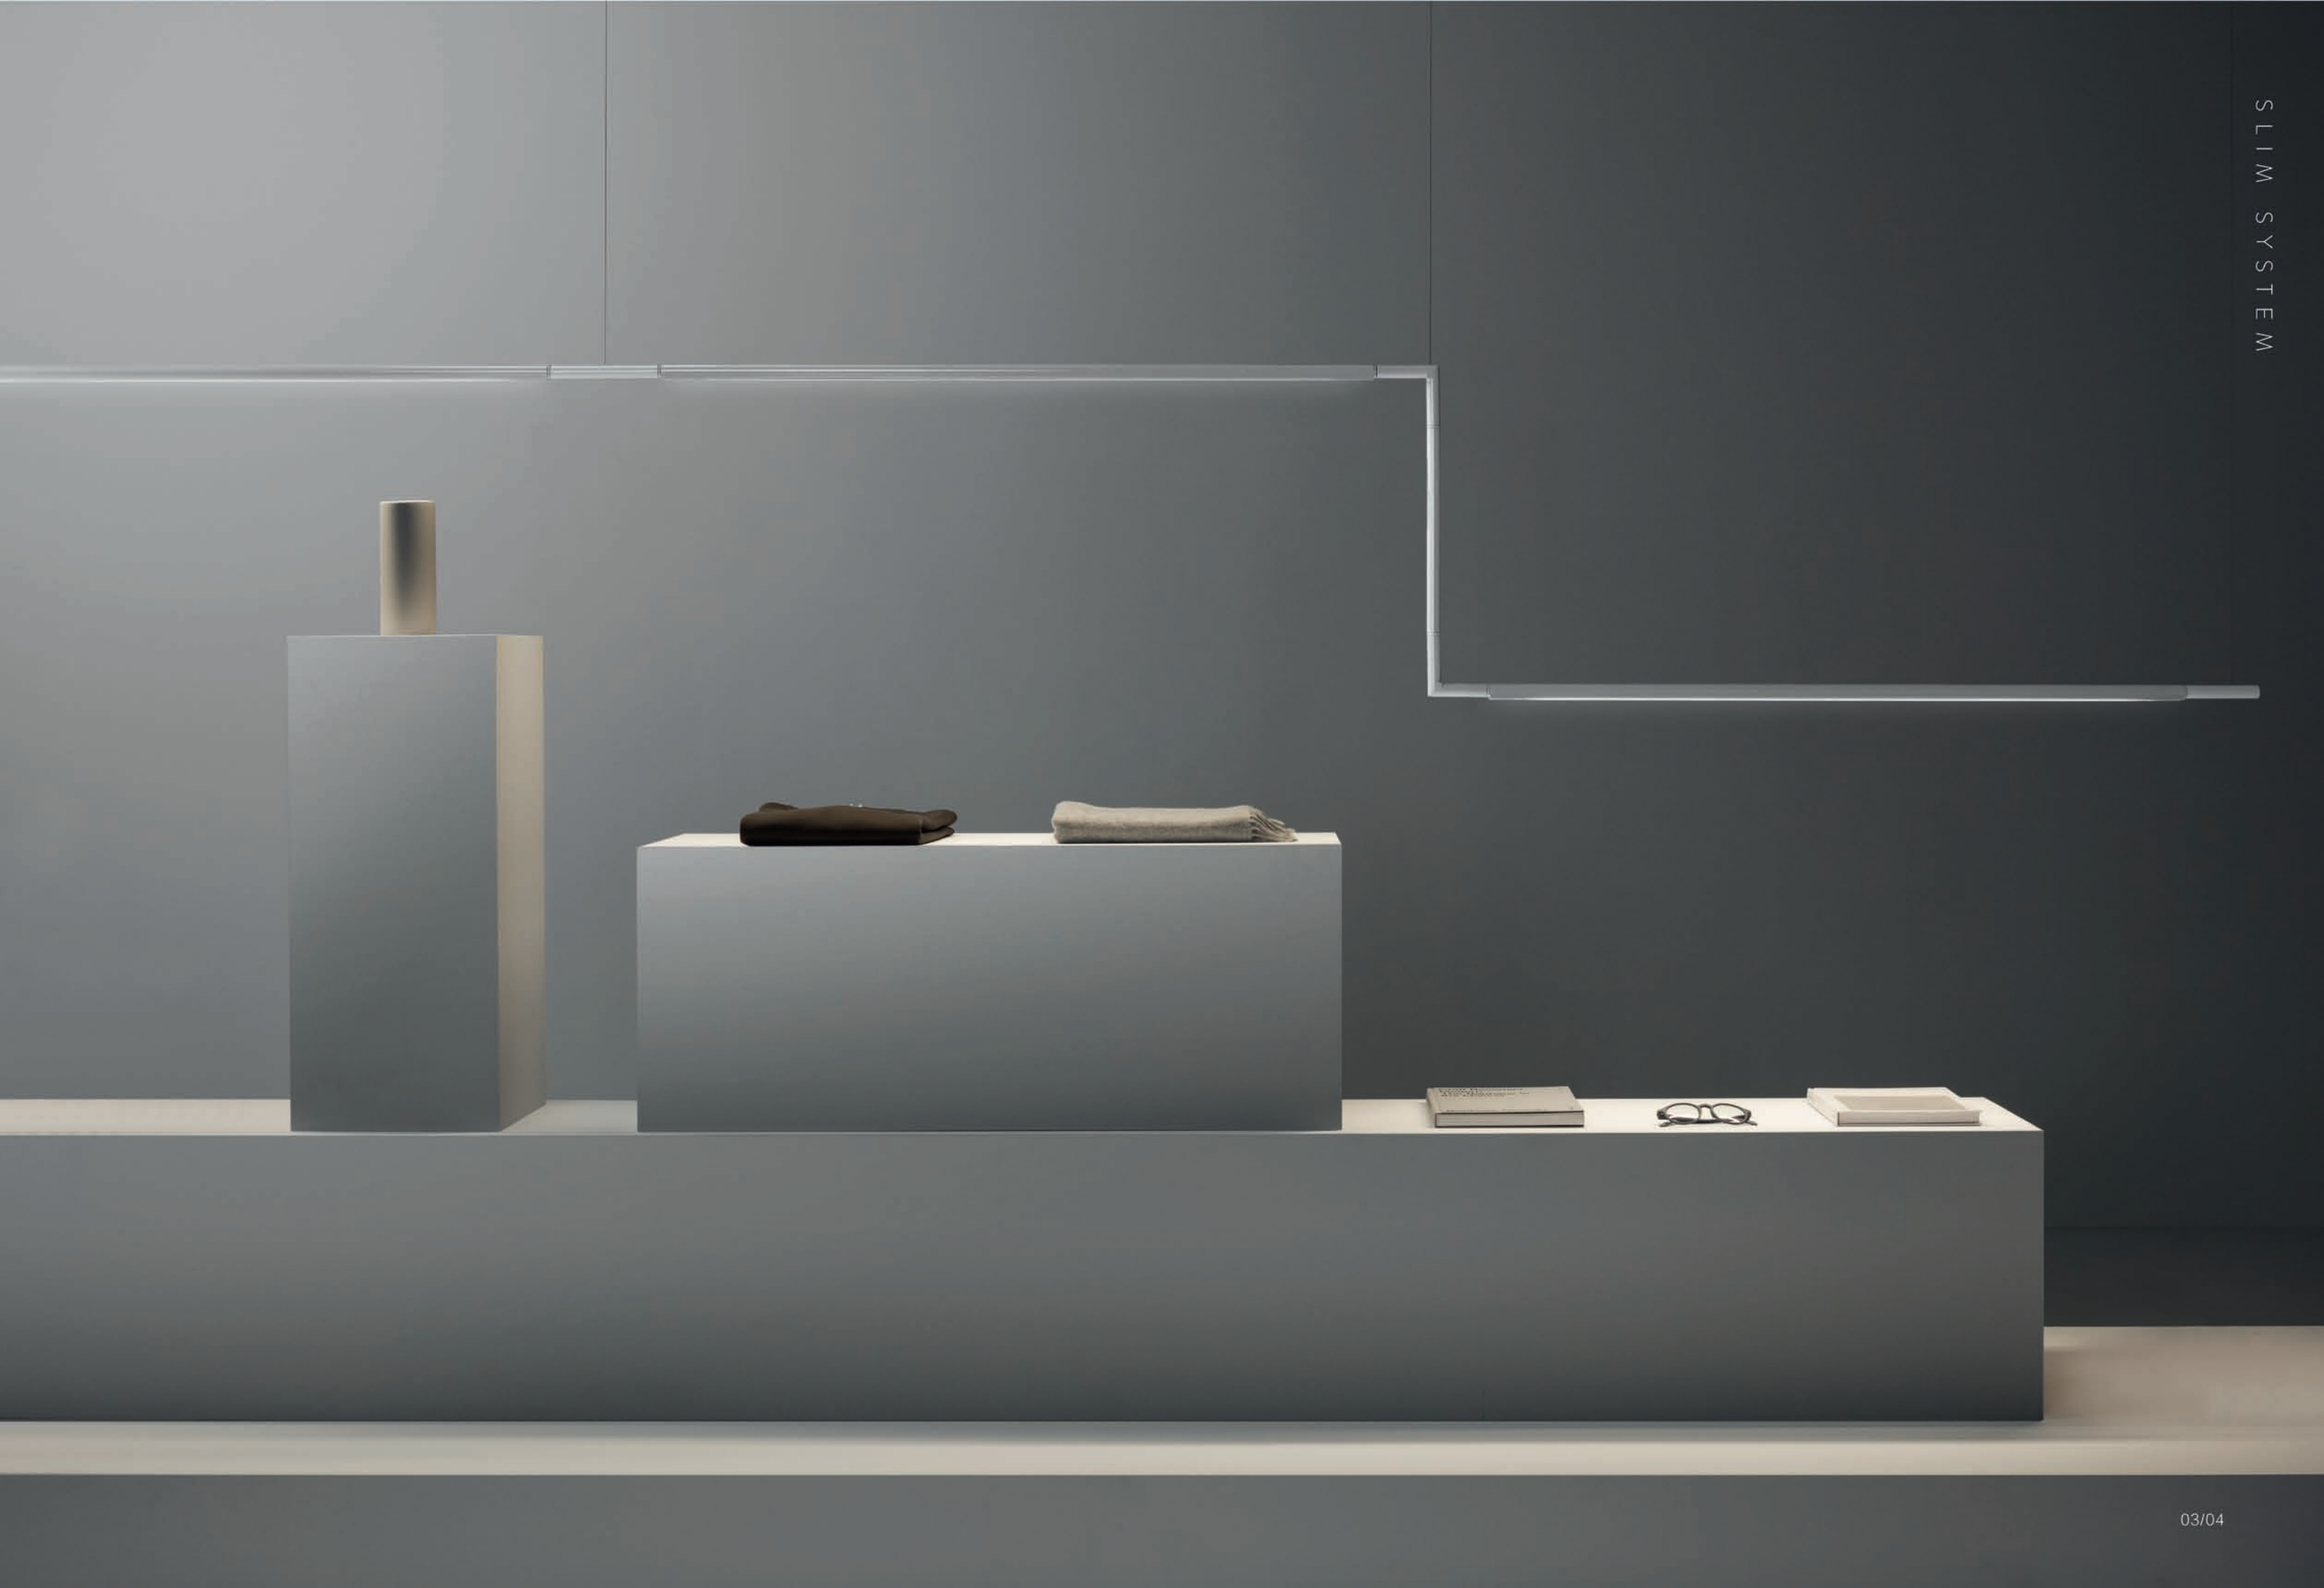



融于建筑的简约造型

Slim System 外观设计采用简约的几何形状, 百搭的线条及可延伸的特点, 使其适用于任何设计, 并融入更为复杂的建筑空间, 作为室内设计的重要组成部分, 赋予建筑丰富的功能。

自由组合


模块化设计使 Slim System 只需使用较少的部件, 即可根据用户需求轻松组合。模块之间的连接经过专业设计, 便于快速安装。



个性化配光


光源模组可 360° 旋转，能在整个空间投射柔和、均匀的光线。据背景和所需的色调，用户可以选择暖色光或冷色光，出色的显色性 (Ra90) 可防止色差。

光源模组可单独调节亮度 (OBD)，支持 0-10V 调光。

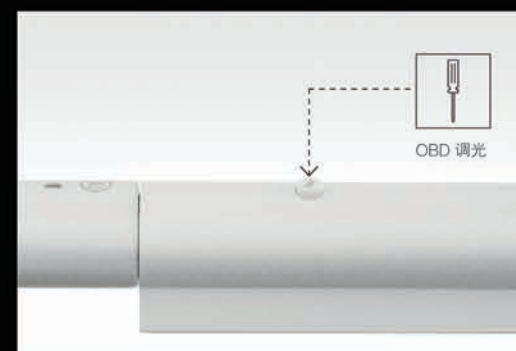

● 2700K ● 3000K
● 4000K


光模块

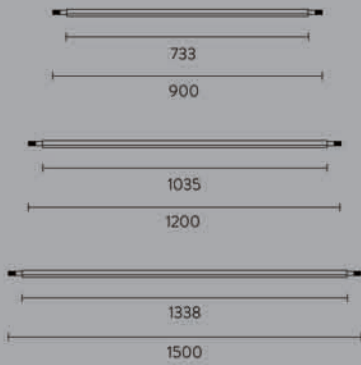


连接杆





Drop Mini




Drop



配件

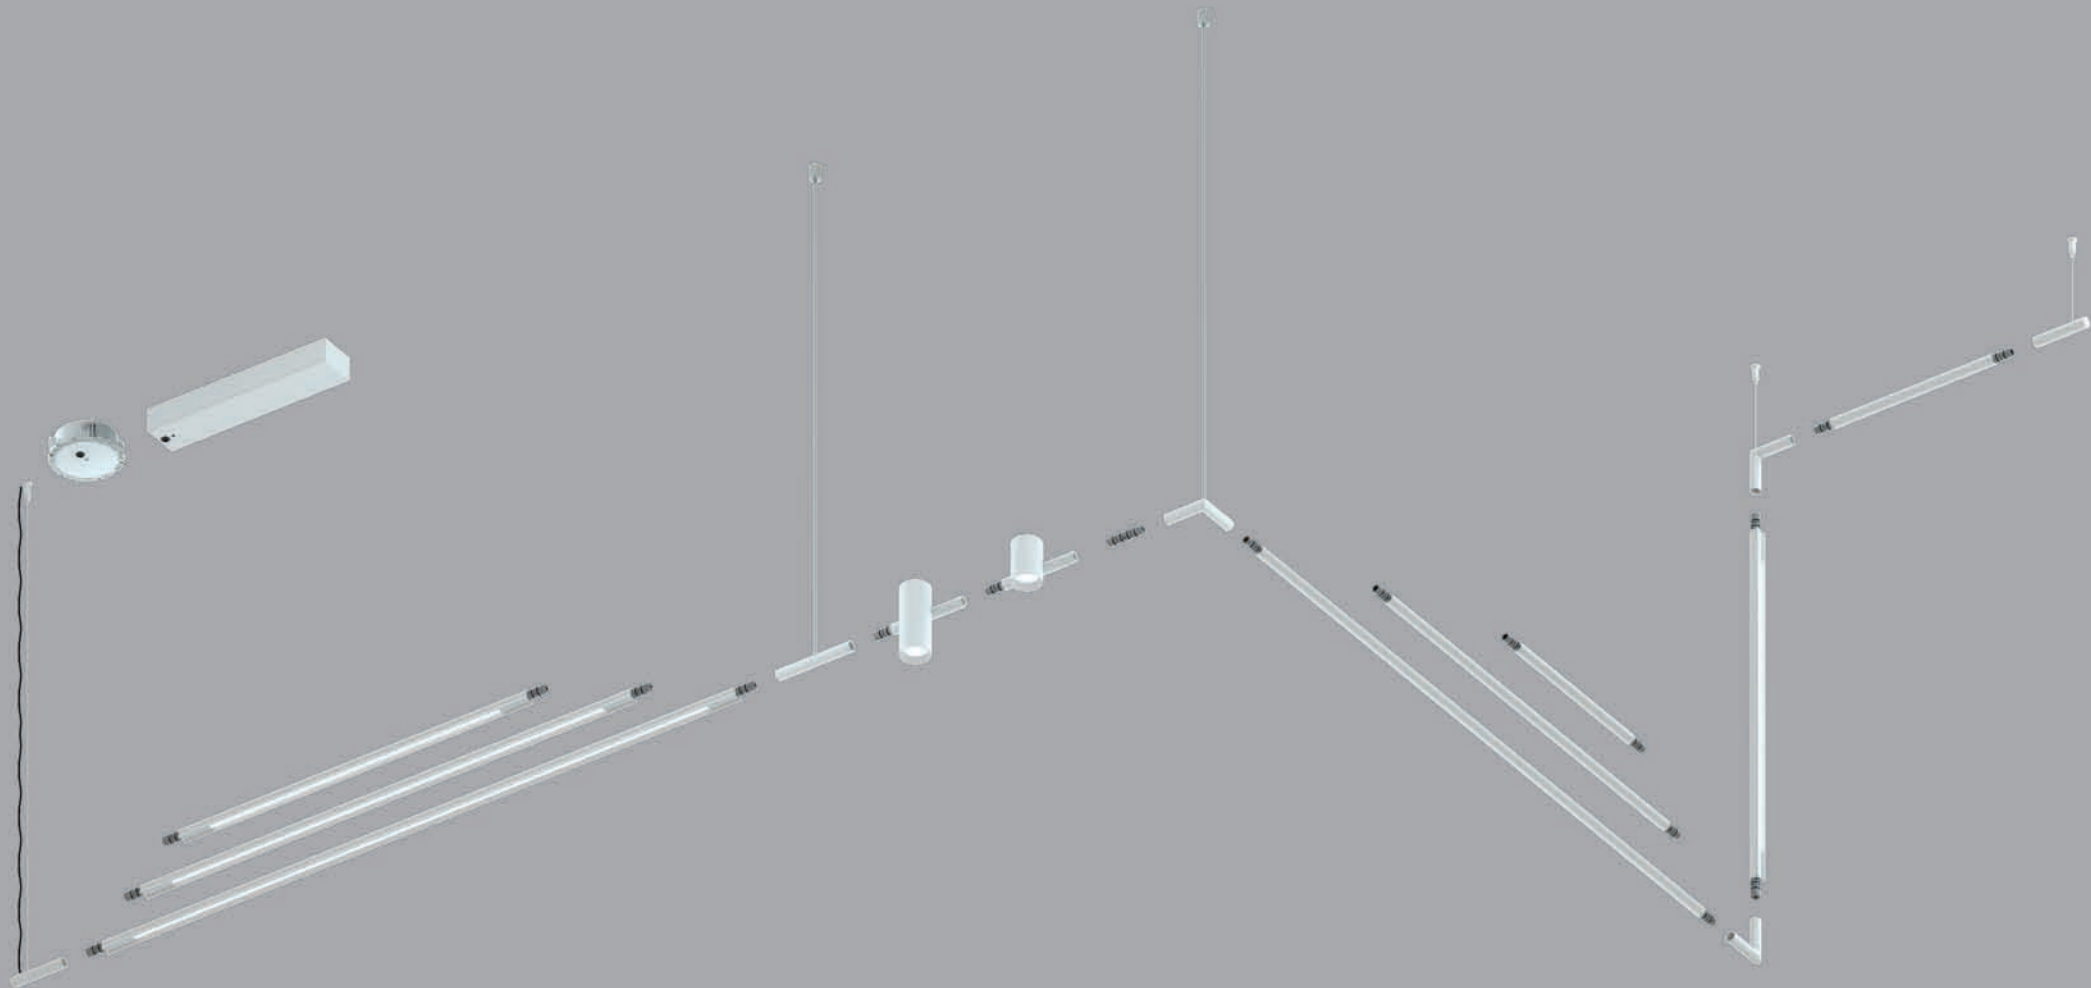

灯体颜色









SLIM SYSTEM

安装方式	悬挂式	显色性	Ra90
功率	29W-56W	可调角度	360°
配光方式	对称配光	控制方式	On Board Dimmer, 0-10V
光通量	2030lm-4620lm		
色温	2700K,3000K,4000K	IP	20
色容差	SDCM<3	使用电压	48VDC



光模块




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	安装方式	PF	灯体颜色	库存属性
N0524-0090	LED29W2700K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	2700K	2030	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0091	LED29W3000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	3000K	2180	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0092	LED29W4000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	4000K	2310	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0093	LED42W2700K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	2700K	3040	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0094	LED42W3000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	3000K	3270	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0095	LED42W4000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	4000K	3460	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0096	LED56W2700K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	2700K	4050	90	100°	吊装	0.9	白色	RA
N0524-0097	LED56W3000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	3000K	4360	90	100°	吊装	0.9	白色	RA
N0524-0098	LED56W4000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	4000K	4620	90	100°	吊装	0.9	白色	RA
N0524-0114	LED29W2700K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	2700K	2030	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0115	LED29W3000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	3000K	2180	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0116	LED29W4000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	29W	4000K	2310	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0117	LED42W2700K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	2700K	3040	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0118	LED42W3000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	3000K	3270	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0119	LED42W4000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	42W	4000K	3460	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0120	LED56W2700K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	2700K	4050	90	100°	吊装	0.9	黑色	RA
N0524-0121	LED56W3000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	3000K	4360	90	100°	吊装	0.9	黑色	RA
N0524-0122	LED56W4000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (OBD)	56W	4000K	4620	90	100°	吊装	0.9	黑色	RA
N0524-0156	LED29W2700K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	29W	2700K	2030	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0157	LED29W3000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	29W	3000K	2180	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0158	LED29W4000K90CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	29W	4000K	2310	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0159	LED42W2700K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	42W	2700K	3040	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0160	LED42W3000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	42W	3000K	3270	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0161	LED42W4000K120CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	42W	4000K	3460	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0162	LED56W2700K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	56W	2700K	4050	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0163	LED56W3000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	56W	3000K	4360	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0164	LED56W4000K150CM 白色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	56W	4000K	4620	90	100°	吊装	0.9	白色	RB
N0524-0177	LED29W2700K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	29W	2700K	2030	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0178	LED29W3000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	29W	3000K	2180	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0179	LED29W4000K90CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	29W	4000K	2310	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0180	LED42W2700K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	42W	2700K	3040	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0181	LED42W3000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	42W	3000K	3270	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0182	LED42W4000K120CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	42W	4000K	3460	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0183	LED56W2700K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	56W	2700K	4050	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0184	LED56W3000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	56W	3000K	4360	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB
N0524-0185	LED56W4000K150CM 黑色 SLIM 线条灯吊装 (0-10V)	56W	4000K	4620	90	100°	吊装	0.9	黑色	RB

连接杆




代码	名称	安装方式	颜色	库存属性
N0524-0099	50CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0100	100CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0101	150CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0123	50CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0124	100CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0125	150CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0165	50CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0166	100CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0167	150CM 白色 SLIM 线条灯连接杆配件 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0186	50CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (0-10V)	吊装	黑色	RB
N0524-0187	100CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (0-10V)	吊装	黑色	RB
N0524-0188	150CM 黑色 SLIM 线条灯连接杆配件 (0-10V)	吊装	黑色	RB


配件




代码	名称	安装方式	颜色	库存属性
N0524-0102	白色 SLIM 线条灯端头吊装配件无电气连接	吊装	白色	RA
N0524-0126	黑色 SLIM 线条灯端头吊装配件无电气连接	吊装	黑色	RA
N0524-0107	白色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0131	黑色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0173	白色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0194	黑色 SLIM 线条灯端头吊装配件带电源线 (0-10V)	吊装	黑色	RB




代码	名称	安装方式	颜色	库存属性
N0524-0109	白色 SLIM 线条灯竖装尾端端盖	吊装	白色	RA
N0524-0133	黑色 SLIM 线条灯竖装尾端端盖	吊装	黑色	RA




代码	名称	安装方式	颜色	库存属性
N0524-0106	白色 SLIM 线条灯 L 型连接件 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0130	黑色 SLIM 线条灯 L 型连接件 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0172	白色 SLIM 线条灯 L 型连接件 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0193	黑色 SLIM 线条灯 L 型连接件 (0-10V)	吊装	黑色	RB
N0524-0361	白色 SLIM 线条灯 L 型连接件无电气连接	吊装	白色	RA
N0524-0367	黑色 SLIM 线条灯 L 型连接件无电气连接	吊装	黑色	RA



代码	名称	安装方式	颜色	库存属性
N0524-0103	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0127	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0108	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0132	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0169	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0190	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电源线 (0-10V)	吊装	黑色	RB
N0524-0174	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0195	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件带电源线 (0-10V)	吊装	黑色	RB
N0524-0359	白色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电气连接	吊装	白色	RA
N0524-0364	黑色 SLIM 线条灯一字连接件吊装配件无电气连接	吊装	黑色	RA



代码	名称	安装方式	颜色	库存属性
N0524-0104	白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0128	黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0170	白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0191	黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电源线 (0-10V)	吊装	黑色	RB
N0524-0360	白色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电气连接	吊装	白色	RA
N0524-0365	黑色 SLIM 线条灯横装 L 型连接件吊装配件无电气连接	吊装	黑色	RA



代码	名称	安装方式	颜色	库存属性
N0524-0105	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	白色	RA
N0524-0129	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线 (OBD)	吊装	黑色	RA
N0524-0171	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线 (0-10V)	吊装	白色	RB
N0524-0192	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电源线 (0-10V)	吊装	黑色	RB
N0524-0356	白色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接	吊装	白色	RA
N0524-0366	黑色 SLIM 线条灯竖装 L 型连接件吊装配件无电气连接	吊装	黑色	RA

Slim System 系统配置

电源配置


计算连接 Slim 系统总功率,预留 20% 余量,得到所需匹配电源最小功率

匹配 240W 电源


56W 3 灯串联,总功率 168W

29W 6 灯串联,总功率 174W

线性配置示例

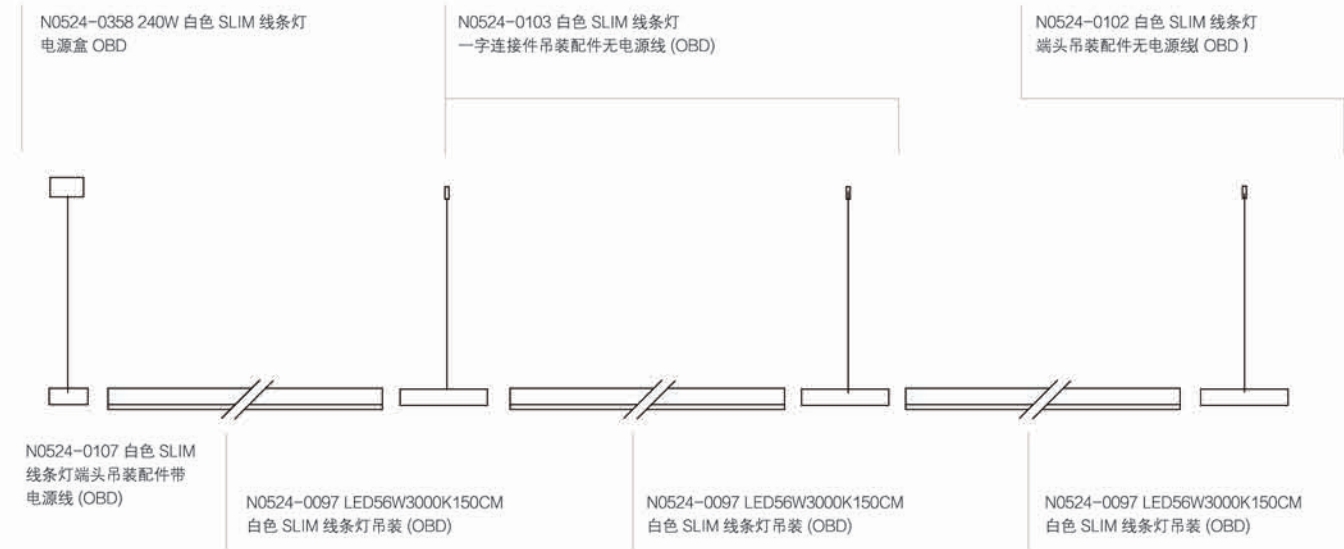

垂直配置示例

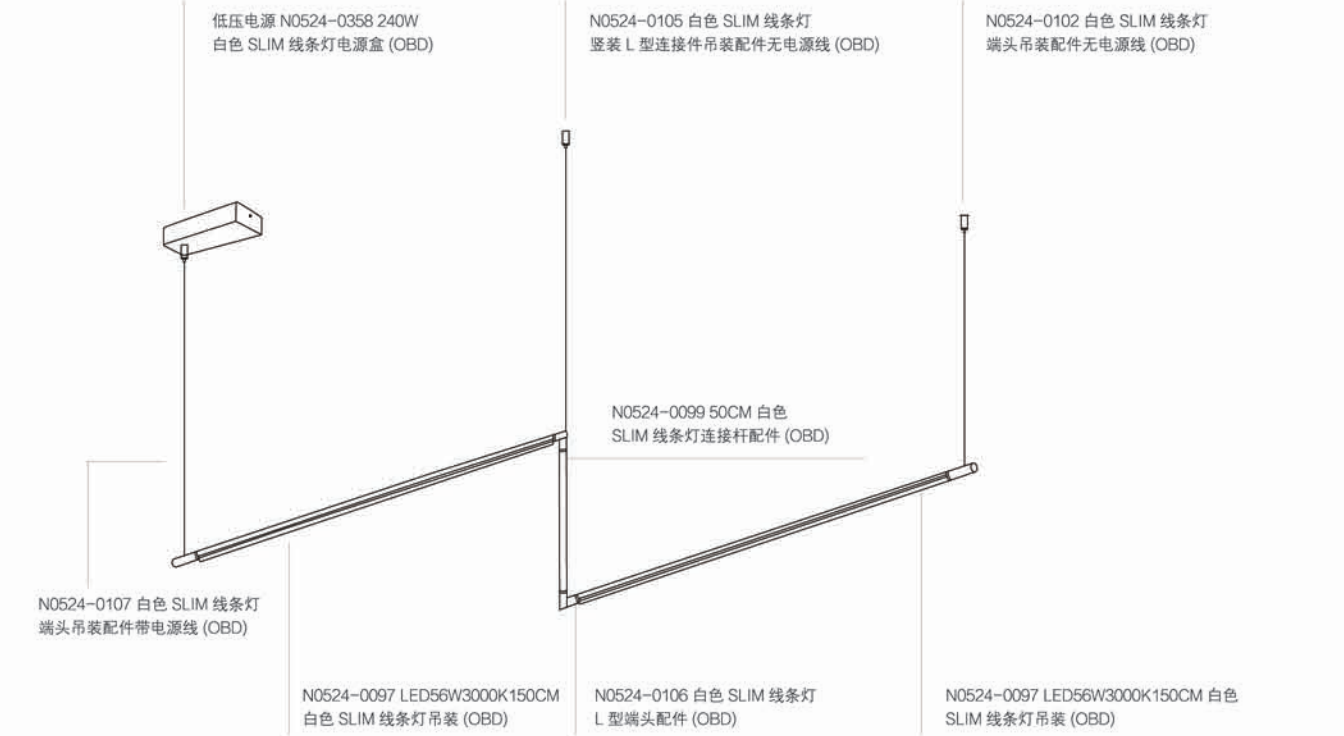

代码	名称	产品尺寸	安装方式	颜色	库存属性
N0524-0110	75W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378×75×47	吊装	白色	RB
N0524-0357	100W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378×75×47	吊装	白色	RB
N0524-0358	240W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378×75×47	吊装	白色	RA
N0524-0134	75W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378×75×47	吊装	黑色	RB
N0524-0362	100W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378×75×47	吊装	黑色	RB
N0524-0363	240W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (OBD)	378×75×47	吊装	黑色	RA
N0524-0176	75W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (0-10V)	378×75×47	吊装	白色	RB
N0524-0368	100W 白色 SLIM 线条灯电源盒 (0-10V)	378×75×47	吊装	白色	RB
N0524-0369	240W 白色 SLIM 线条灯电源盒 0-10V)	378×75×47	吊装	白色	RB
N0524-0197	75W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (0-10V)	378×75×47	吊装	黑色	RB
N0524-0370	100W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 (0-10V)	378×75×47	吊装	黑色	RB
N0524-0371	240W 黑色 SLIM 线条灯电源盒 0-10V)	378×75×47	吊装	黑色	RB

注：以上明装电源盒包含低压电源




代码	名称	产品尺寸	安装方式	库存属性
N0524-0372	白色 SLIM 线条灯无边框安装配件	∅134×44	嵌入式	RA


注：无边框安装电源配件不包含低压电源,需配低压电源

代码	名称	功率	PF	库存属性
N6524-0282	75W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)	75W	0.9	RA
N6524-0283	100W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)	100W	0.9	RA
N6524-0284	240W 恒压 48V 电源 (ON/OFF)	240W	0.9	RA
N6524-0285	75W 恒压 48V 电源 (0-10V)	75W	0.9	RB
N6524-0286	100W 恒压 48V 电源 (0-10V)	100W	0.9	RB
N6524-0287	240W 恒压 48V 电源 (0-10V)	240W	0.9	RB

线性拓展配置示例

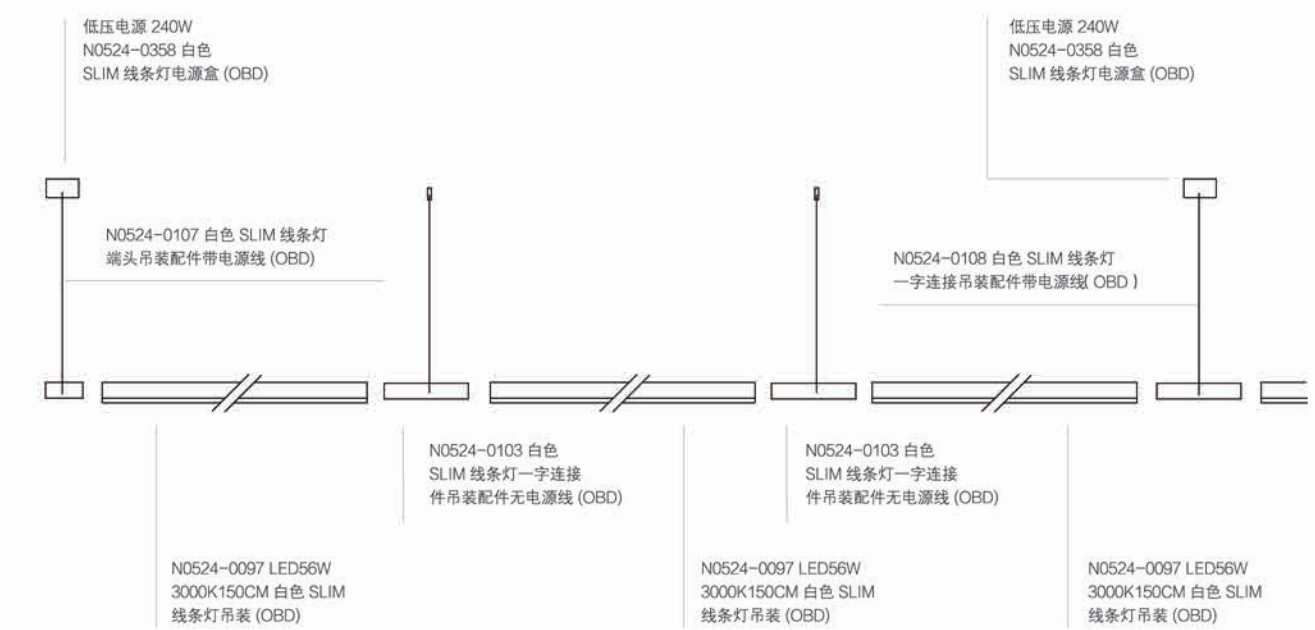

直角拼接配置示例

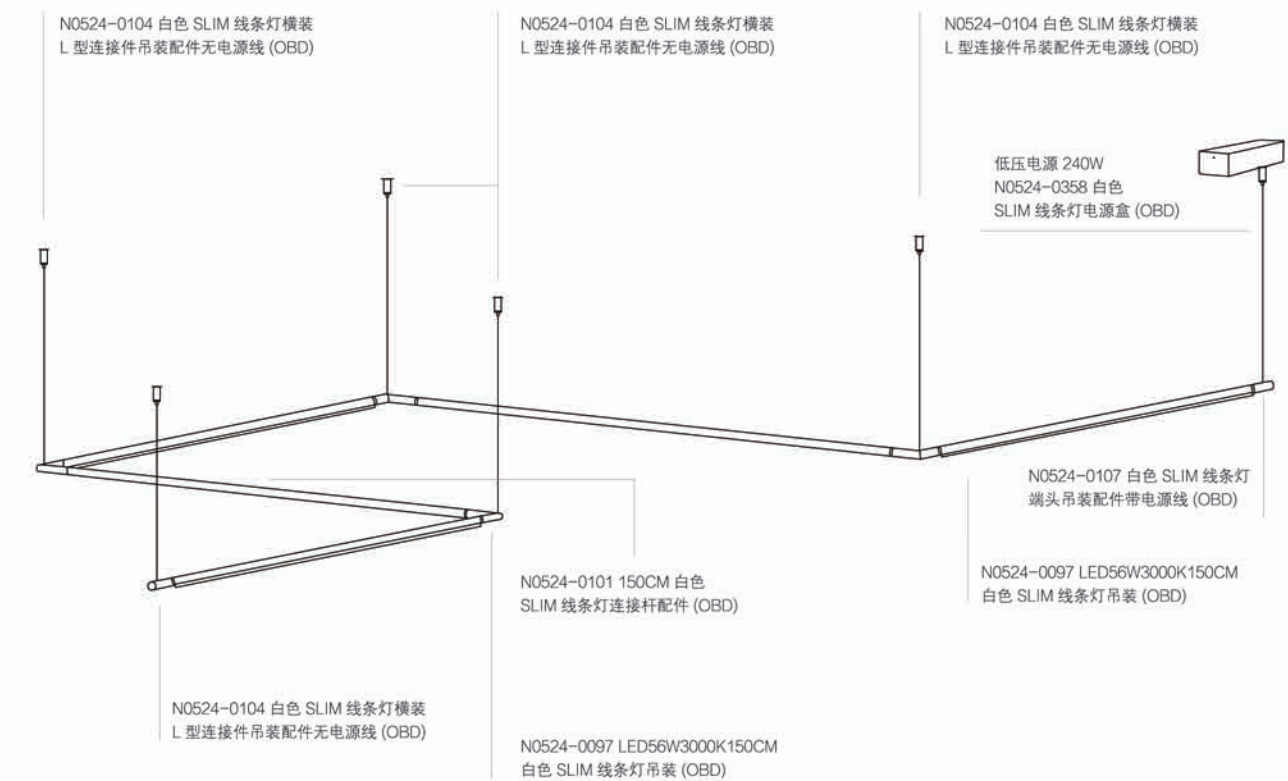



D R O P

Drop

点缀, 彰显细节。

Drop 通过万向调节装置可调节至任意方向。光点洒落在不同的平面上, 在有限的空间里创造生动活泼的光影艺术, 满足客户所需。







紧凑型设计


通过专业和创新连接系统,使我们能够精减模块体积,从而创造出更卓越的照明产品。

定制光线

射灯模组可单独控制及调节光线,可根据投影距离和所需效果进行精准调整。支持 OBD、0-10V 调光。

万向调节

万向调节装置可将光源模组 360° 旋转,投射出不同的光束。

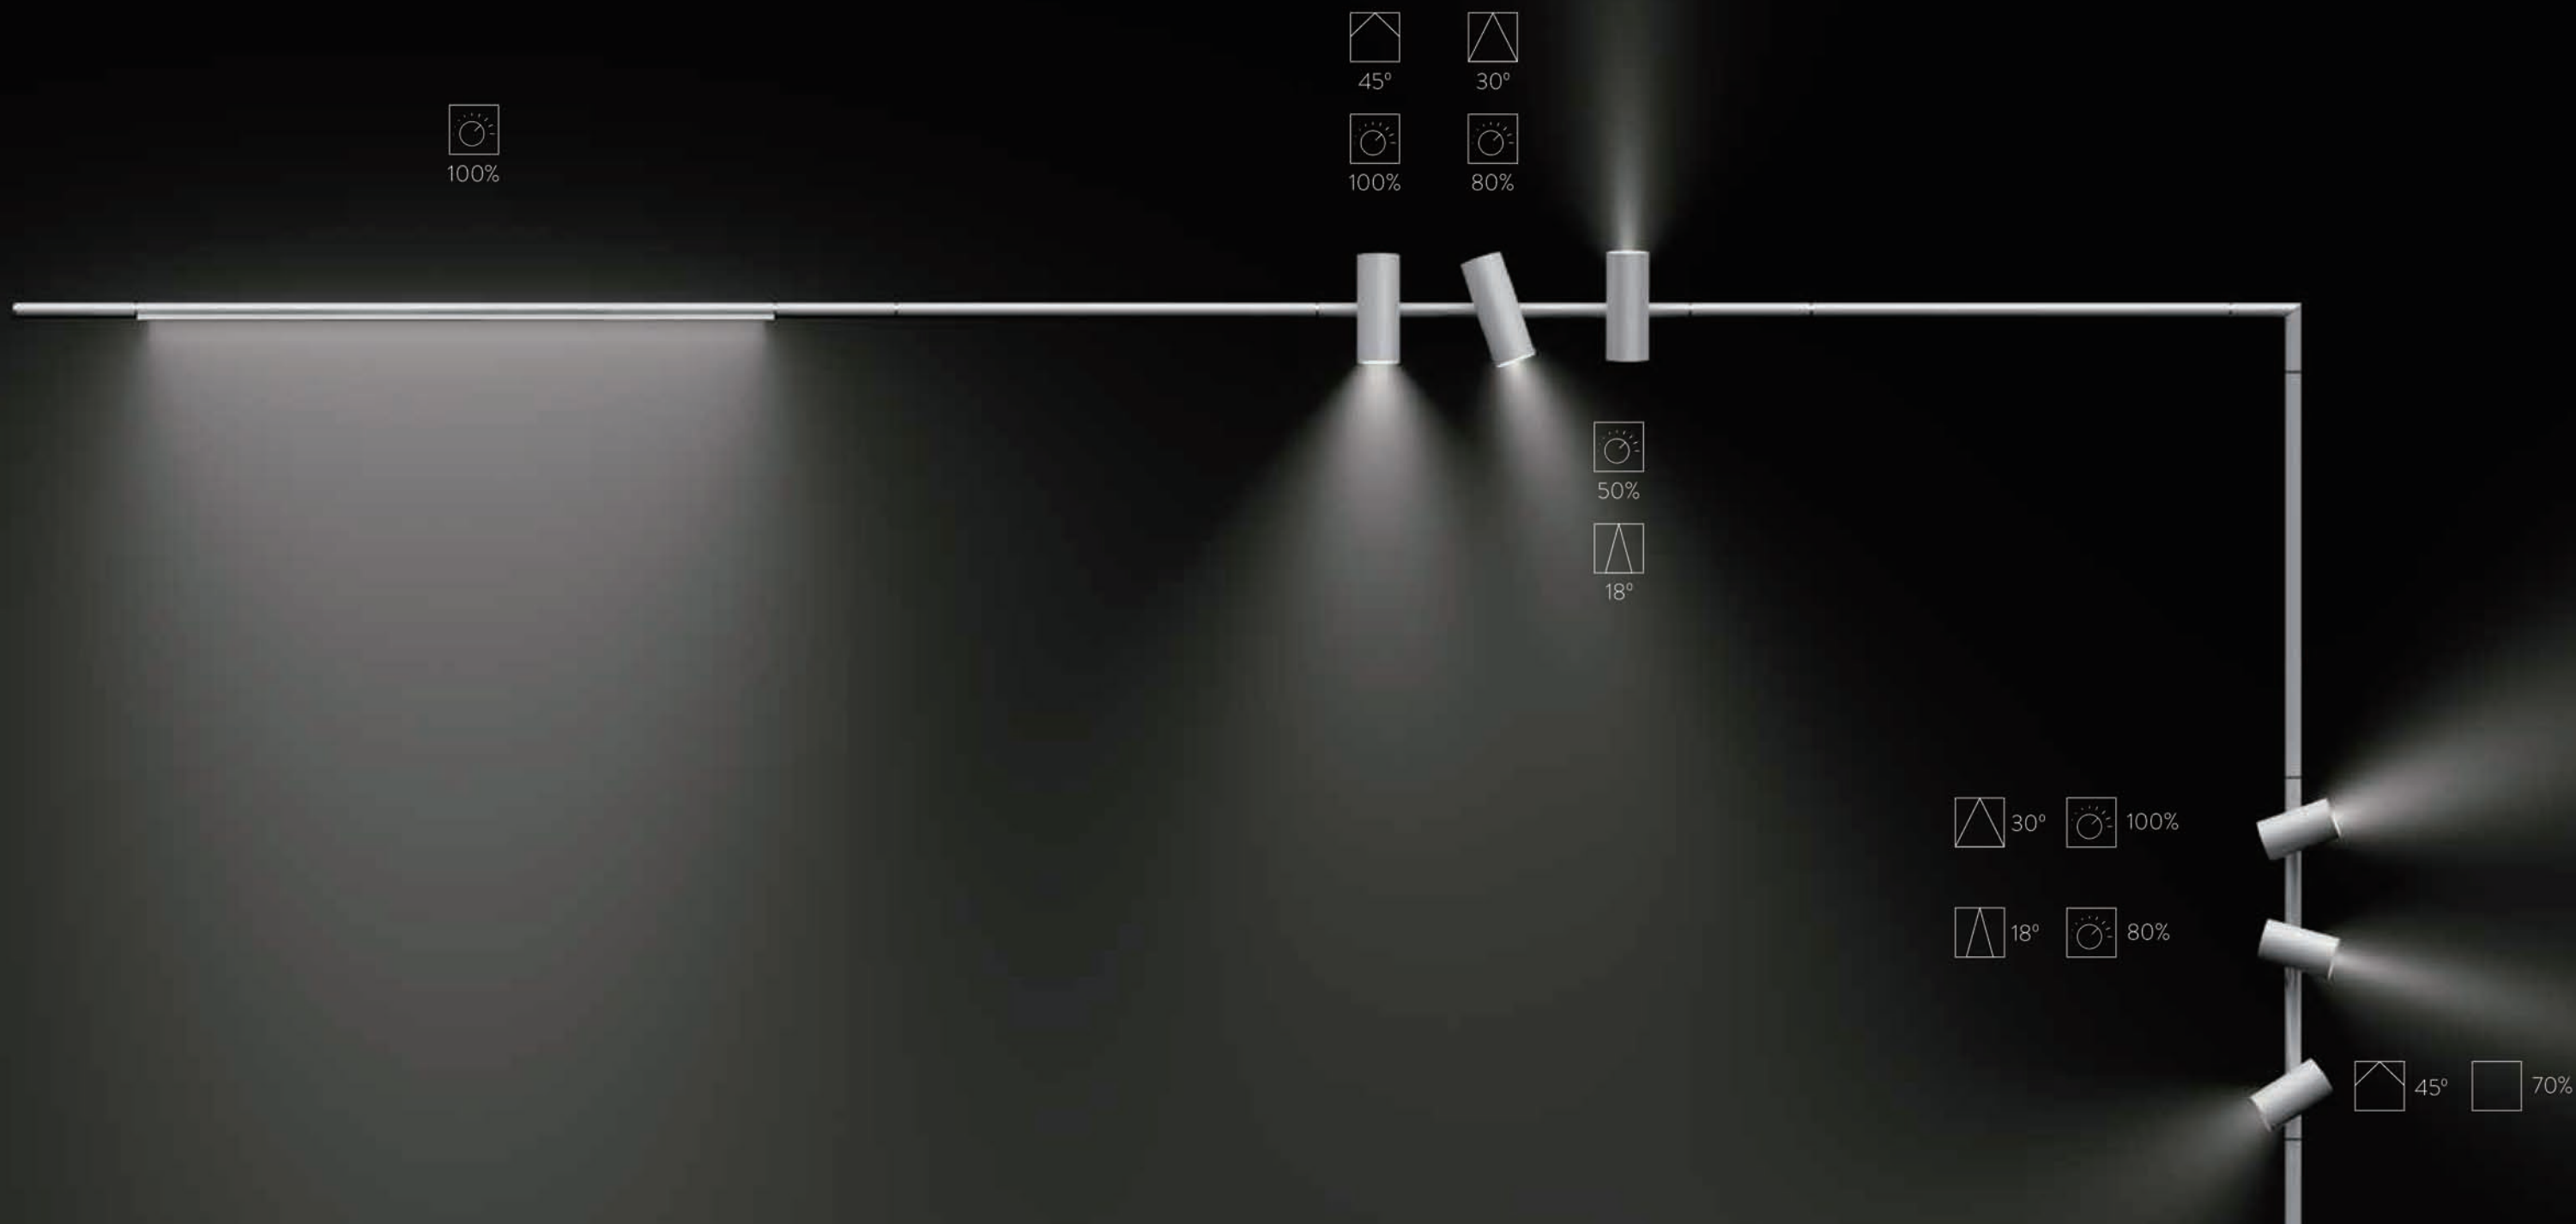


自由集成

Drop 集成于 Slim System 的自由组合结构,通过连接设计将各种照明光源结合,并把光线送达多样化区域和空间,使其能满足不同所需。



2700K 3000K
4000K


光模块

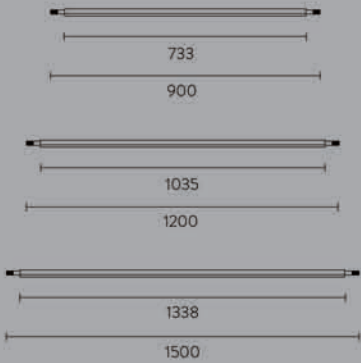


连接杆





Drop Mini



Drop



配件

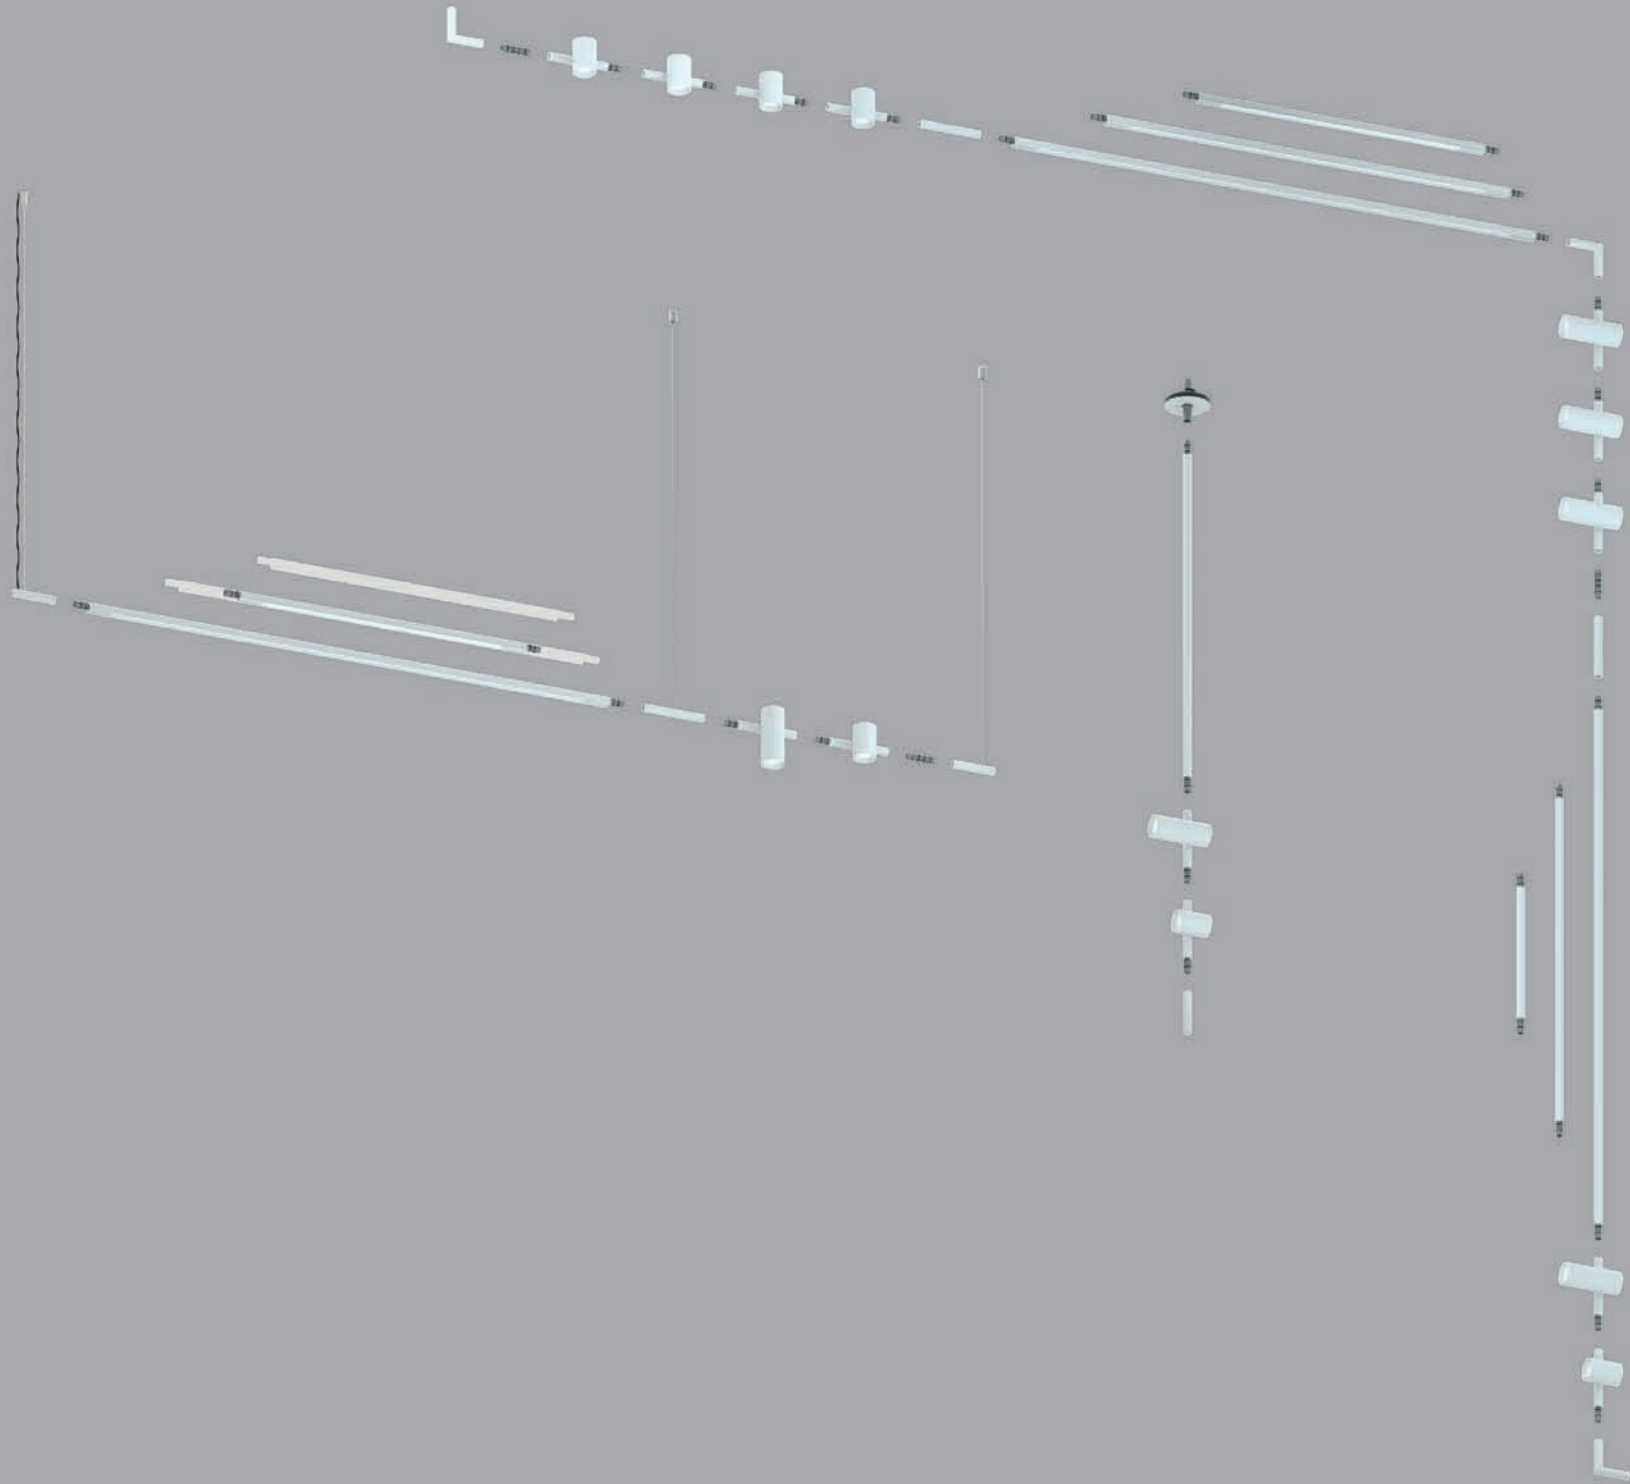

灯体颜色

● 黑色

● 白色




D R O P


安装方式	悬挂式	显色性	Ra90
功率	13.5W,20W	可调角度	360°
光束角	18° 30° 45°	控制方式	On Board Dimmer, 0-10V
光通量	950lm-1500lm	IP	20
色温	2700K,3000K,4000K	使用电压	48VDC
色容差	SDCM < 3		




Spot 18°




Flood 30°



Wide Flood 45°




DROP MINI



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色	库存属性
N6424-0213	LED13.5W2700K18° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	2700K	1000	90	18°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0214	LED13.5W3000K18° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	3000K	1050	90	18°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0215	LED13.5W4000K18° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	4000K	1100	90	18°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0216	LED13.5W2700K30° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	2700K	950	90	30°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0217	LED13.5W3000K30° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	3000K	1000	90	30°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RA
N6424-0218	LED13.5W4000K30° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	4000K	1050	90	30°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RA
N6424-0219	LED13.5W2700K45° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	2700K	1000	90	45°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0220	LED13.5W3000K45° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	3000K	1050	90	45°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0221	LED13.5W4000K45° 白色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	4000K	1100	90	45°	∅56×82	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0231	LED13.5W2700K18° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	2700K	1000	90	18°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0232	LED13.5W3000K18° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	3000K	1050	90	18°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0233	LED13.5W4000K18° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	4000K	1100	90	18°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0234	LED13.5W2700K30° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	2700K	950	90	30°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0235	LED13.5W3000K30° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	3000K	1000	90	30°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RA
N6424-0236	LED13.5W4000K30° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	4000K	1050	90	30°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RA
N6424-0237	LED13.5W2700K45° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	2700K	1000	90	45°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0238	LED13.5W3000K45° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	3000K	1050	90	45°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0239	LED13.5W4000K45° 黑色 DROPMINI 射灯 (OBD)	13.5W	4000K	1100	90	45°	∅56×82	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0333	LED13.5W2700K18° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	2700K	1000	90	18°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0334	LED13.5W3000K18° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	3000K	1050	90	18°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0335	LED13.5W4000K18° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	4000K	1100	90	18°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0336	LED13.5W2700K30° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	2700K	950	90	30°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0337	LED13.5W3000K30° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	3000K	1000	90	30°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0338	LED13.5W4000K30° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	4000K	1050	90	30°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0339	LED13.5W2700K45° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	2700K	1000	90	45°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0340	LED13.5W3000K45° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	3000K	1050	90	45°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0341	LED13.5W4000K45° 白色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	4000K	1100	90	45°	∅56×82	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0351	LED13.5W2700K18° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	2700K	1000	90	18°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0352	LED13.5W3000K18° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	3000K	1050	90	18°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0353	LED13.5W4000K18° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	4000K	1100	90	18°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0354	LED13.5W2700K30° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	2700K	950	90	30°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0355	LED13.5W3000K30° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	3000K	1000	90	30°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0356	LED13.5W4000K30° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	4000K	1050	90	30°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0357	LED13.5W2700K45° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	2700K	1000	90	45°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0358	LED13.5W3000K45° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	3000K	1050	90	45°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0359	LED13.5W4000K45° 黑色 DROPMINI 射灯 (0-10V)	13.5W	4000K	1100	90	45°	∅56×82	杆装	0-10V	黑色	RB

DROP



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色	库存属性
N6424-0222	LED20W2700K18° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	2700K	1350	90	18°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0223	LED20W3000K18° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	3000K	1450	90	18°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0224	LED20W4000K18° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	4000K	1500	90	18°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0225	LED20W2700K30° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	2700K	1300	90	30°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0226	LED20W3000K30° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	3000K	1350	90	30°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RA
N6424-0227	LED20W4000K30° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	4000K	1400	90	30°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RA
N6424-0228	LED20W2700K45° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	2700K	1300	90	45°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0229	LED20W3000K45° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	3000K	1400	90	45°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0230	LED20W4000K45° 白色 DROP 射灯 (OBD)	20W	4000K	1450	90	45°	∅56×142	杆装	OBD	白色	RB
N6424-0240	LED20W2700K18° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	2700K	1350	90	18°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0241	LED20W3000K18° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	3000K	1450	90	18°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0242	LED20W4000K18° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	4000K	1500	90	18°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0243	LED20W2700K30° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	2700K	1300	90	30°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0244	LED20W3000K30° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	3000K	1350	90	30°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RA
N6424-0245	LED20W4000K30° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	4000K	1400	90	30°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RA
N6424-0246	LED20W2700K45° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	2700K	1300	90	45°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0247	LED20W3000K45° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	3000K	1400	90	45°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0248	LED20W4000K45° 黑色 DROP 射灯 (OBD)	20W	4000K	1450	90	45°	∅56×142	杆装	OBD	黑色	RB
N6424-0342	LED20W2700K18° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	2700K	1350	90	18°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0343	LED20W3000K18° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	3000K	1450	90	18°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0344	LED20W4000K18° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	4000K	1500	90	18°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0345	LED20W2700K30° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	2700K	1300	90	30°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0346	LED20W3000K30° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	3000K	1350	90	30°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0347	LED20W4000K30° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	4000K	1400	90	30°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0348	LED20W2700K45° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	2700K	1300	90	45°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0349	LED20W3000K45° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	3000K	1400	90	45°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0350	LED20W4000K45° 白色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	4000K	1450	90	45°	∅56×142	杆装	0-10V	白色	RB
N6424-0360	LED20W2700K18° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	2700K	1350	90	18°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0361	LED20W3000K18° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	3000K	1450	90	18°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0362	LED20W4000K18° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	4000K	1500	90	18°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0363	LED20W2700K30° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	2700K	1300	90	30°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0364	LED20W3000K30° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	3000K	1350	90	30°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0365	LED20W4000K30° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	4000K	1400	90	30°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0366	LED20W2700K45° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	2700K	1300	90	45°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0367	LED20W3000K45° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	3000K	1400	90	45°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB
N6424-0368	LED20W4000K45° 黑色 DROP 射灯 (0-10V)	20W	4000K	1450	90	45°	∅56×142	杆装	0-10V	黑色	RB


Drop 可完美匹配入 Slim System, 连接杆配件, 安装配件, 电源配件参考 Slim System

DROP

配件



代码	名称	产品尺寸	库存属性
N6424-0502	DROP 过线连接配件 (OBD)	Ø17×72	RA
N6424-0504	DROP 过线连接配件 (0-10V)	Ø17×72	RB





代码	名称	产品尺寸	安装方式	灯体颜色	库存属性
N6424-0483	DROP 射灯无边框安装配件 (OBD)	Ø134×44	嵌入式	白色	RA
N6424-0503	DROP 射灯无边框安装配件 (0-10V)	Ø134×44	嵌入式	白色	RB




Drop 匹配 Slim System 安装注意事项


水平、纵向连接最大距离不超过 1800mm

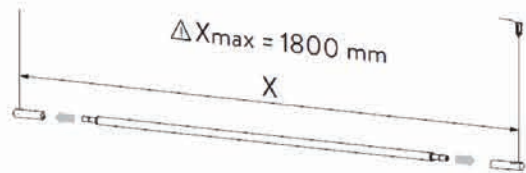


DROP MINI 连续安装最多不超过 4 个



DROP 连续安装最多不超过 3 个



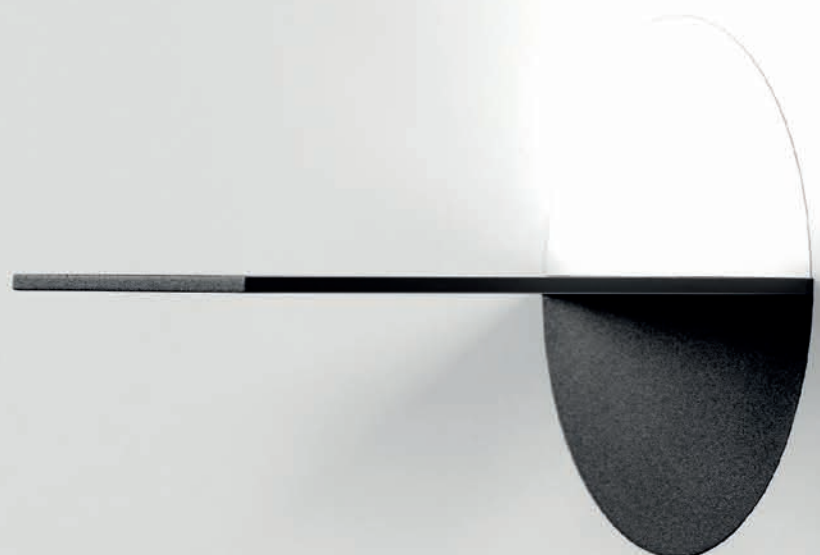

L O O P

Loop

是照明艺术的现代诠释。

突破了传统室内照明的概念,Loop 可单独或组合使用以适应各类需求。
提供了全新的照明设计创作空间。

Antoni Arola design for Simon





Loop 可 355° 旋转将光线引导到不同方向,从而拓展其配置可能性。

根据环境, Loop 可以均匀、有规律地照亮特定区域,或者作为一组光源分布在墙壁表面上,平衡光与美学,为空间带来创造性的价值。



灵动的光线


Loop 厚度极薄并线条优雅。丰富的功能，使其成为酒店、住宅、办公空间、公共空间和艺术空间中建筑艺术照明优选解决方案。

舒适视觉

Loop 采用柔和的漫射光，与阴影形成鲜明对比，具有更高的视觉舒适度。可根据空间对光线的需求调整 Loop 方向，使用户得到更佳的视觉享受。





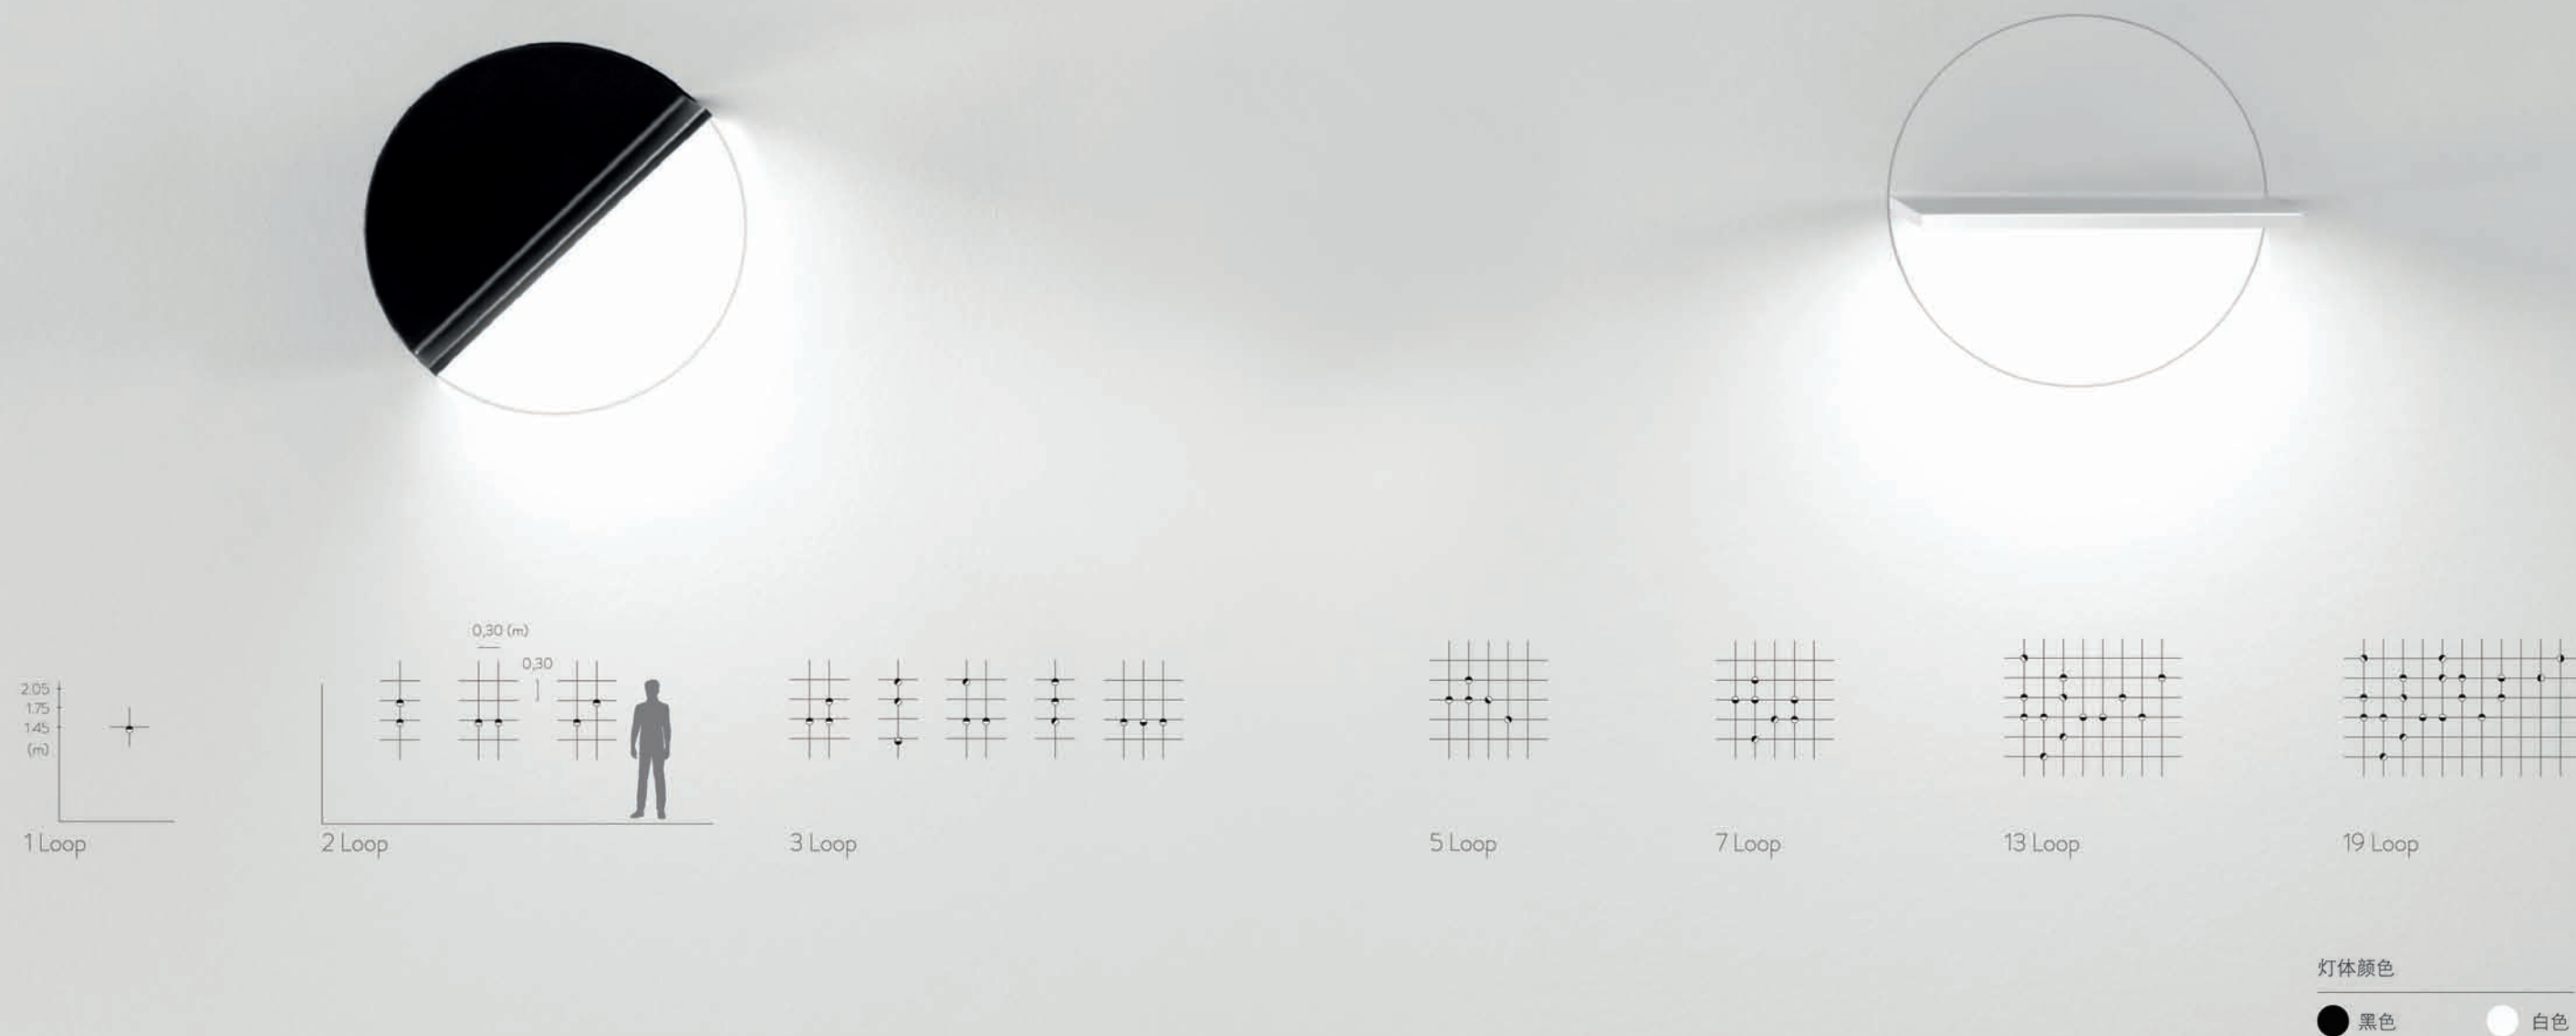

组合

Loop 的艺术性组合,为解决空间光线效果提供了充足的设计可能性。
组合安装,灯具之间距离 0.3m。


嵌入式无边框安装


创新的 X-Less 嵌入式无边框安装系统可将灯具近乎完美地嵌入式安装到墙壁中,避免墙体出现施工痕迹,并能实现出色的照明效果,适用于要求严苛的室内设计。
详见 109 页。



L O O P

安装方式	嵌入式无边框	显色性	Ra90
功率	3.5W	可调角度	水平 355°
配光方式	对称配光	控制方式	DALI
光通量	110lm	IP	20
色温	3000K	使用电压	220-240V






代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	控制方式	灯体颜色	库存属性
N0724-0002	LED3.5W3000K 黑色 LOOP 壁灯 DALI	3.5W	3000K	110	90	100°	∅110×110	嵌入式无边框	∅134	DALI	黑色	A
N0724-0005	LED3.5W3000K 白色 LOOP 壁灯 DALI	3.5W	3000K	110	90	100°	∅110×110	嵌入式无边框	∅134	DALI	白色	B

安装需要 X-LESS LOOP 无边框配件



代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	库存属性
N0724-0006	X-LESS LOOP 无边框配件	∅134×44	嵌入式无边框	∅134	A



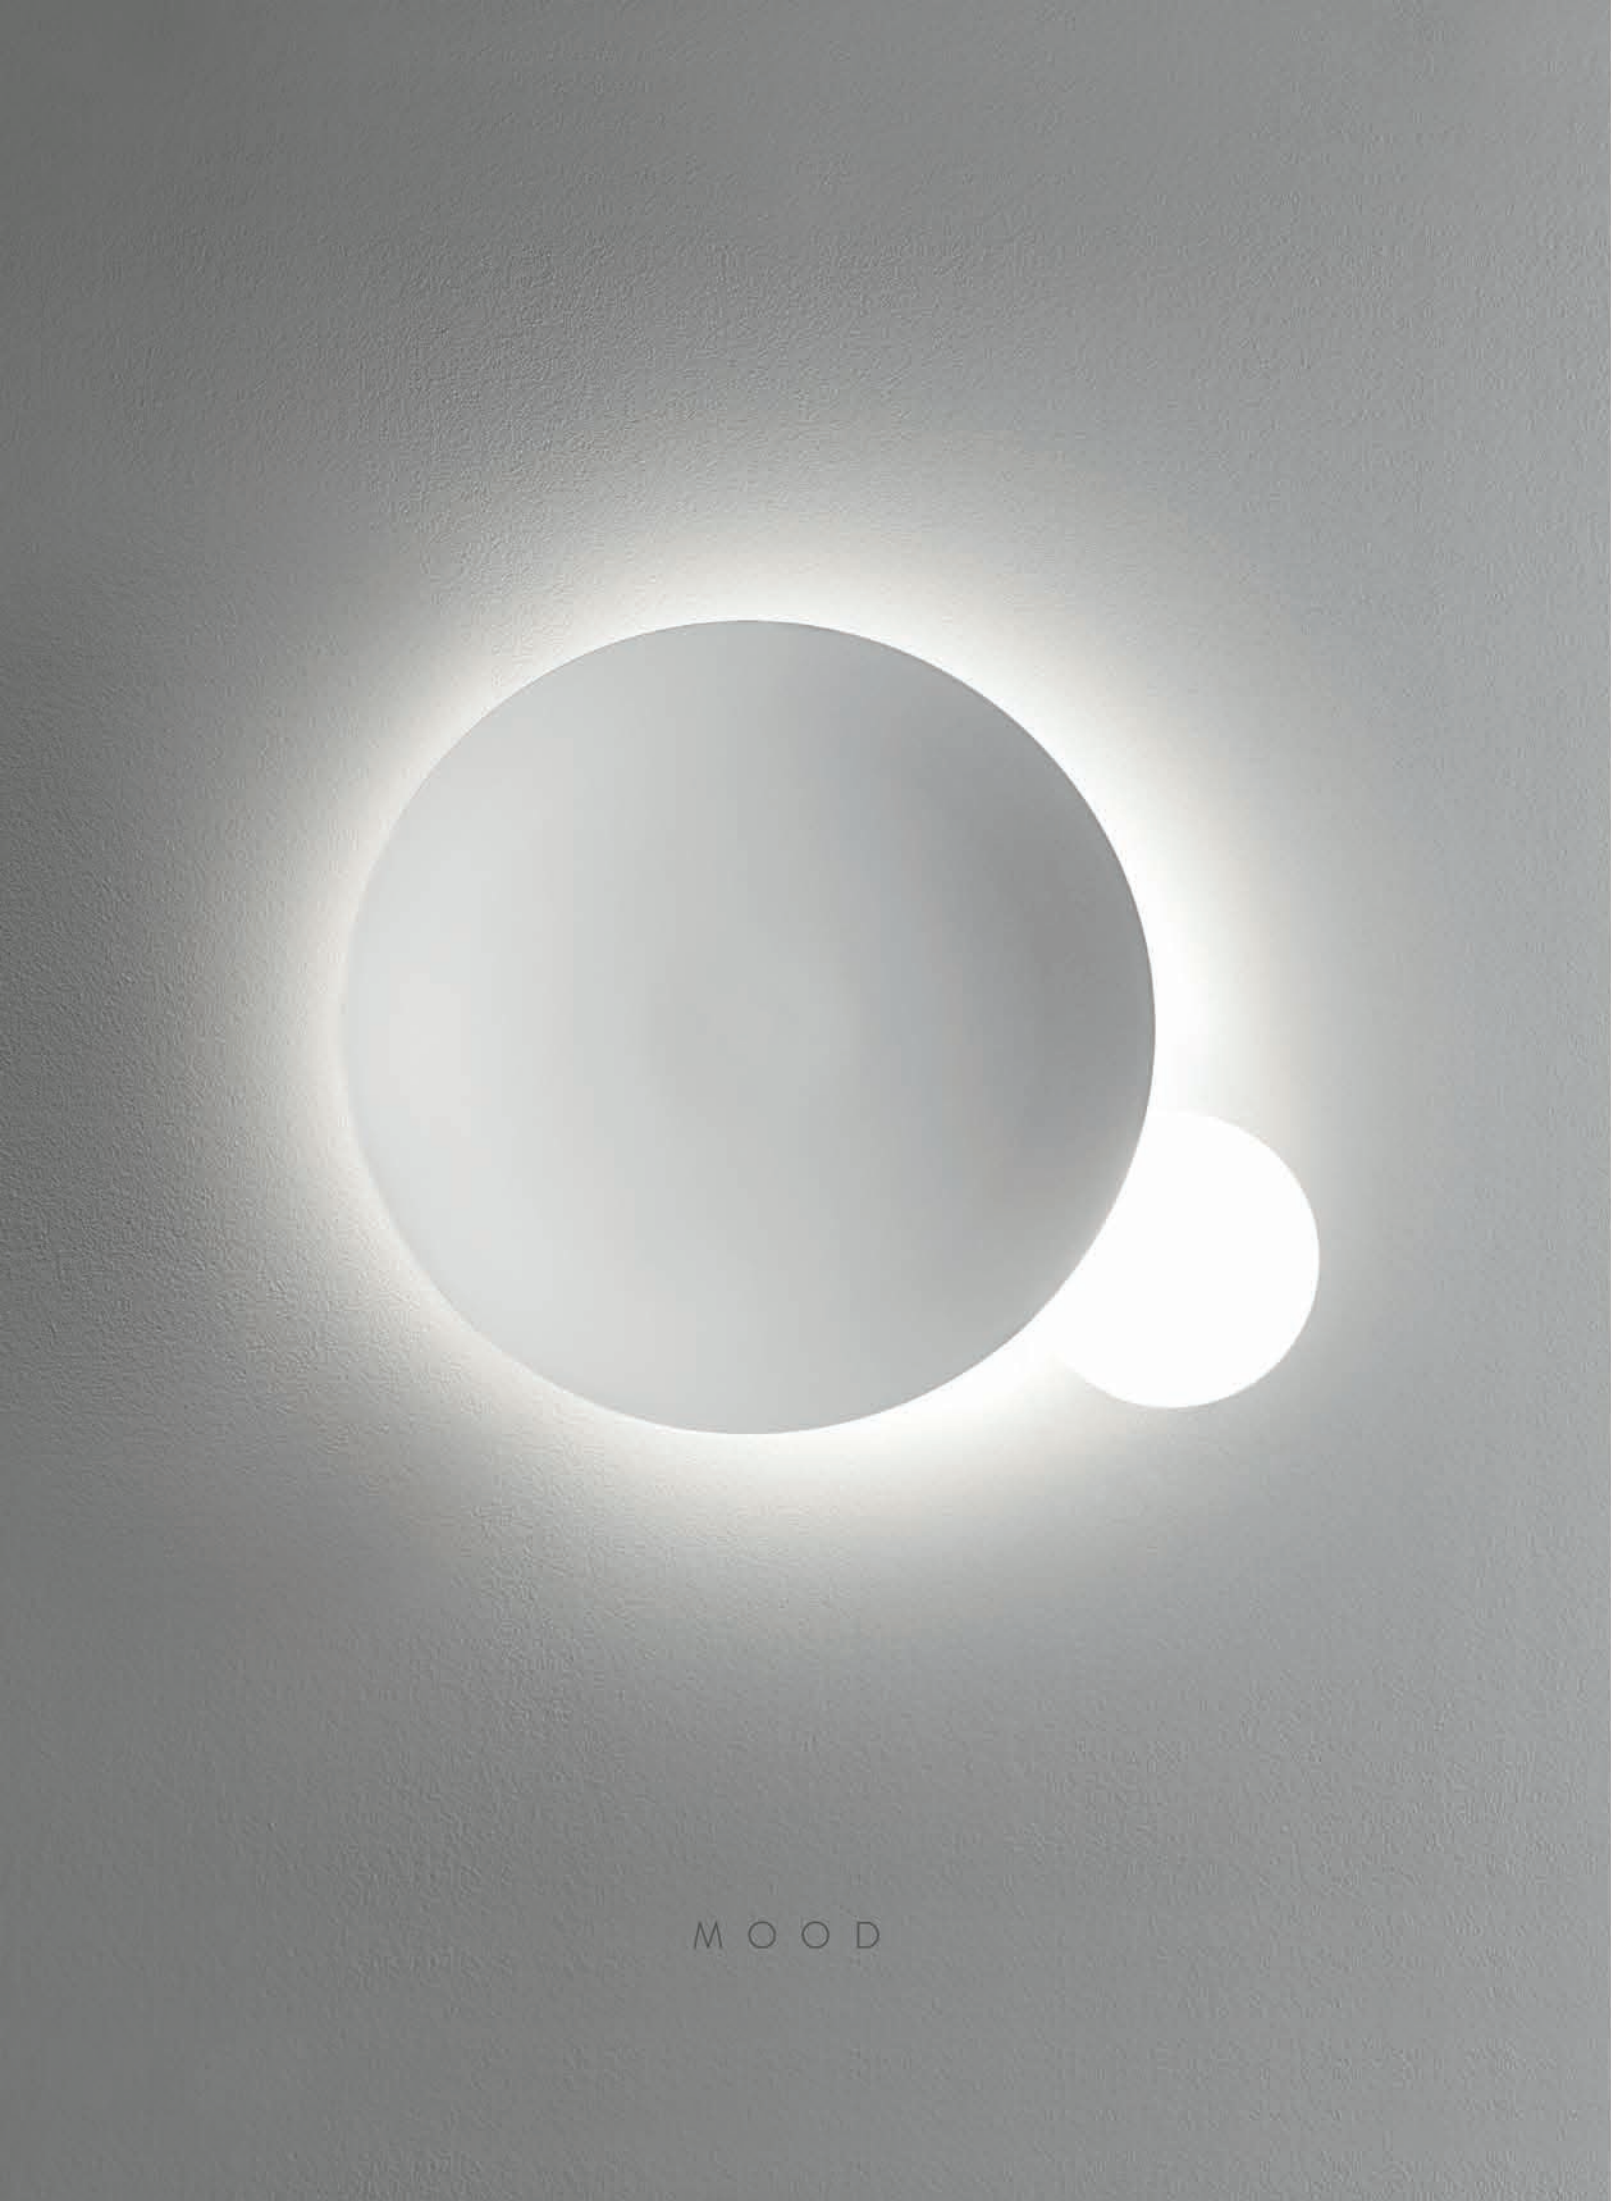

M O O D

Mood

使墙面成为室内空间设计的一种新元素，将光源附着在墙壁上，光线破壁而出，给空间提供无限可能。

嵌入式无边框安装，采用创新 X-Less System 安装系统。

Ricard Vila design for Simon





嵌入式无边框安装

创新的 X-Less 嵌入式无边框安装系统可将灯具近乎完美地嵌入式安装到墙壁中，避免墙体出现施工痕迹，并能实现出色的照明效果，适用于要求严苛的室内设计。详见 109 页。

Mood 25




Mood 110 M0



Mood 110 M1



Mood 110 M3

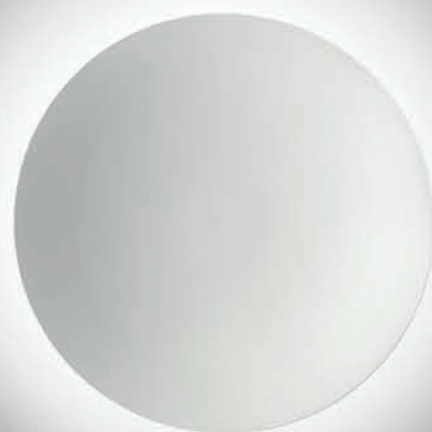



Mood 110 M1

配合墙面情况，支持同色系定制，呈现出月食光圈效果，为空间提供最佳的组合可能性。





Mood 25/110 M0 Mood 25 和 Mood 110 M0 通过嵌入在墙壁内的光学系统产生微妙的漫射照明。



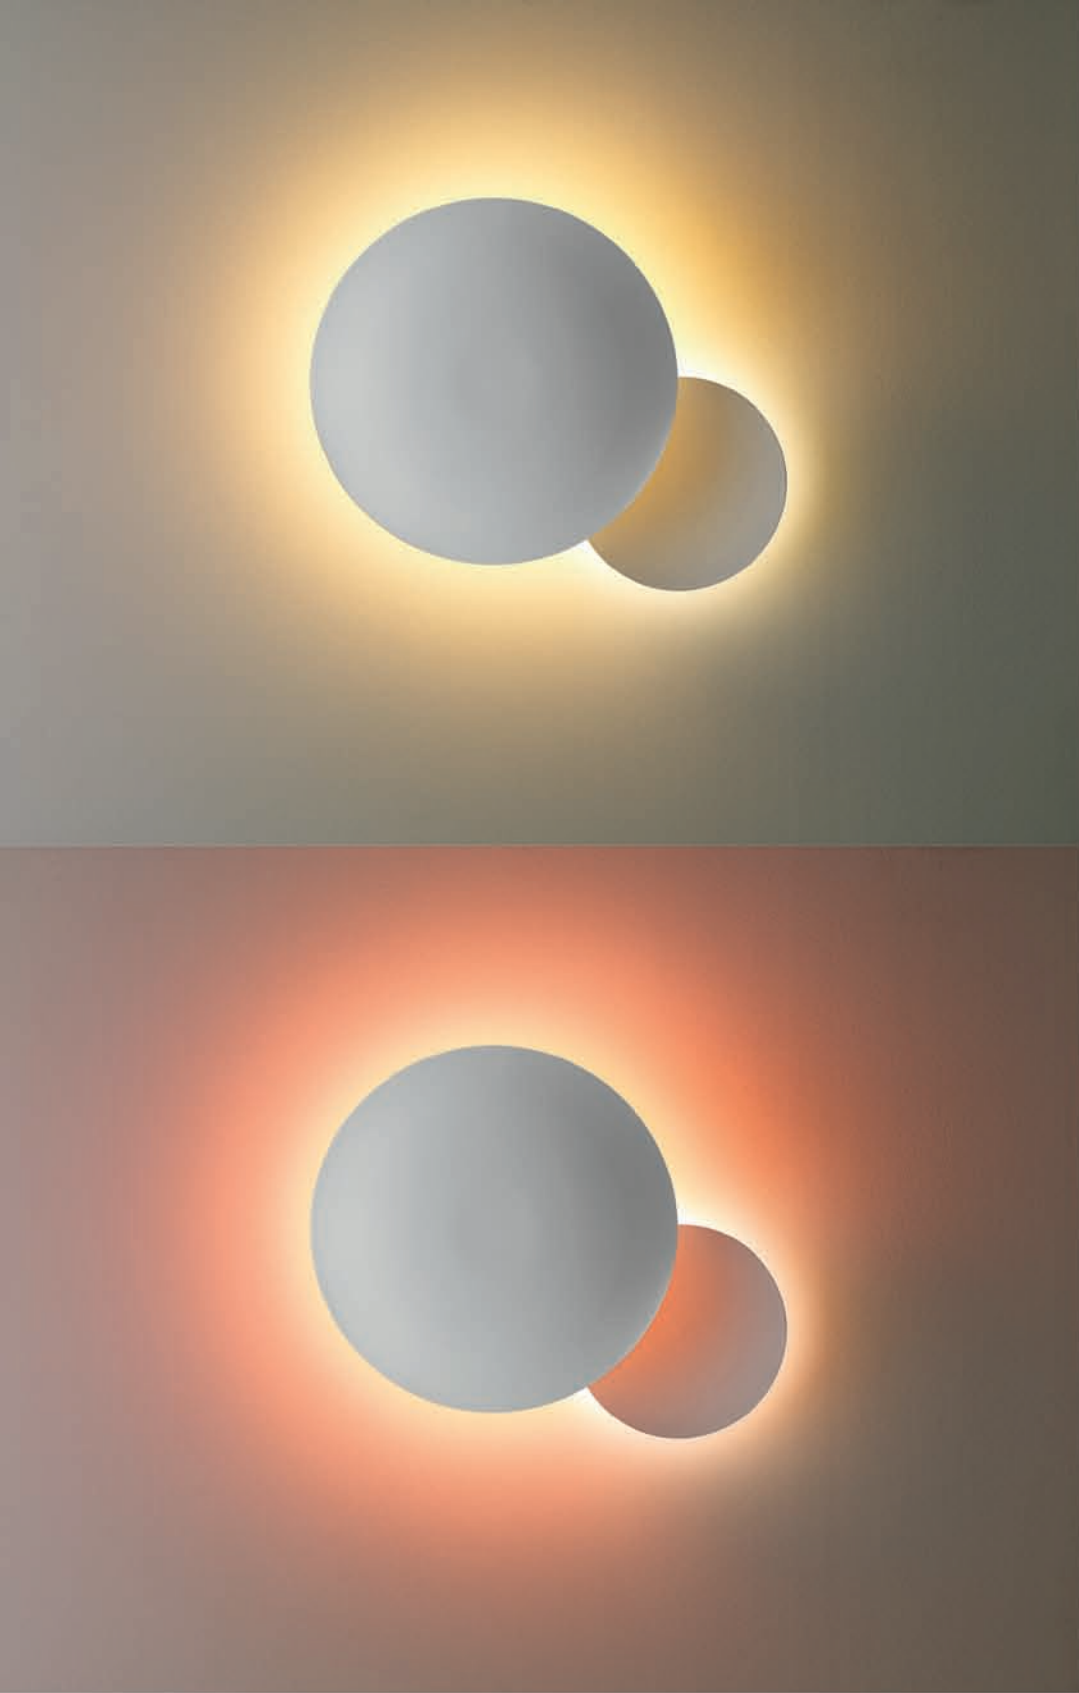

Mood 110 M3

可根据需求选择不同的色彩和装饰元素来定义空间。
嵌入墙体的光源模组，搭配白色，金色，粉红和蓝色等金属装饰面罩，创造出与众不同的视觉效果，以满足用户照明需求。
装饰面罩有两种尺寸规格，不同高度，并支持重叠组合。

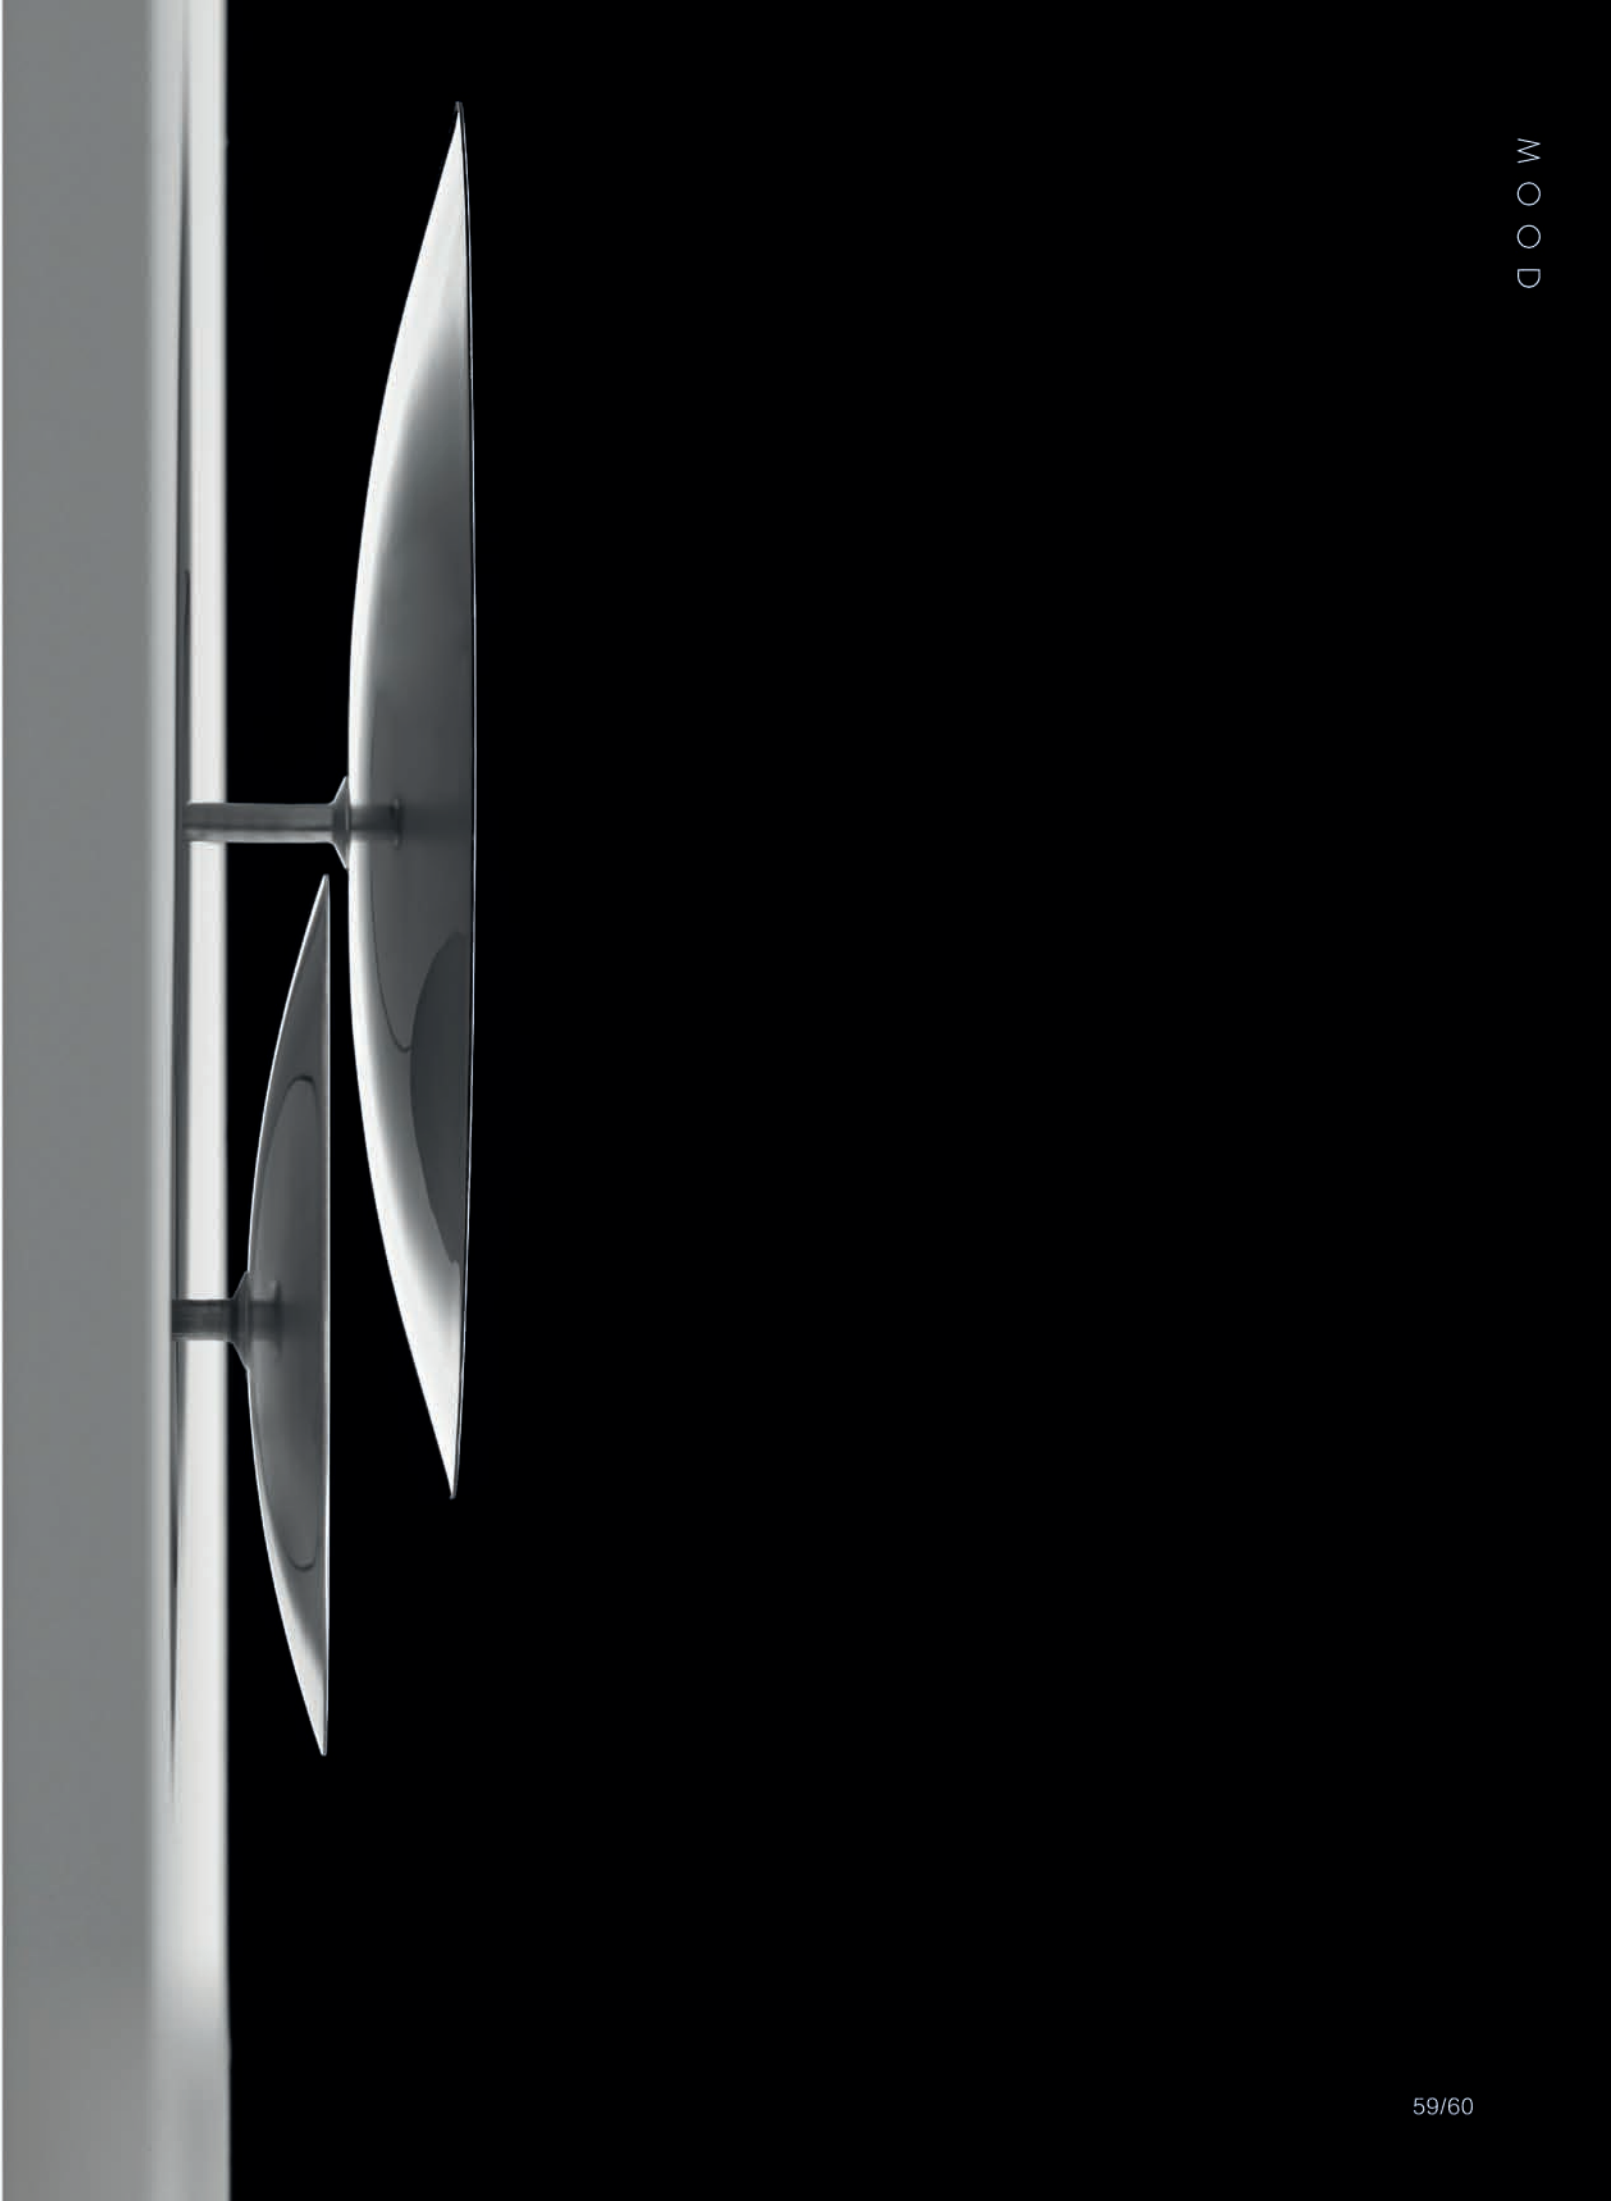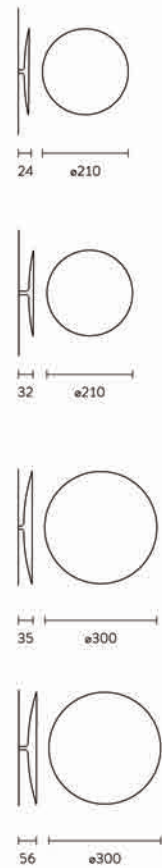



自由创造

Mood 可组合或单独使用，以创造艺术性组合效果，根据所需要的气氛环境自由创造不同的光效，使 Mood 成为一款为用户创造力服务的工具。

动态照明


Mood 可调节色温及 RGB 调光调色，通过智能控制系统，可营造动态光环境，可模拟自然光的周期，依据不同时间调整色温 (2700K-5000K)。
或根据自然环境和场景的不同，用户可以选择更暖、更冷的色温。

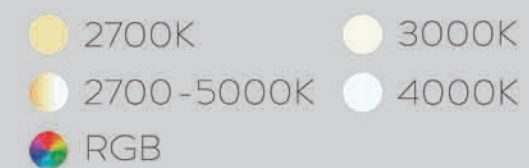

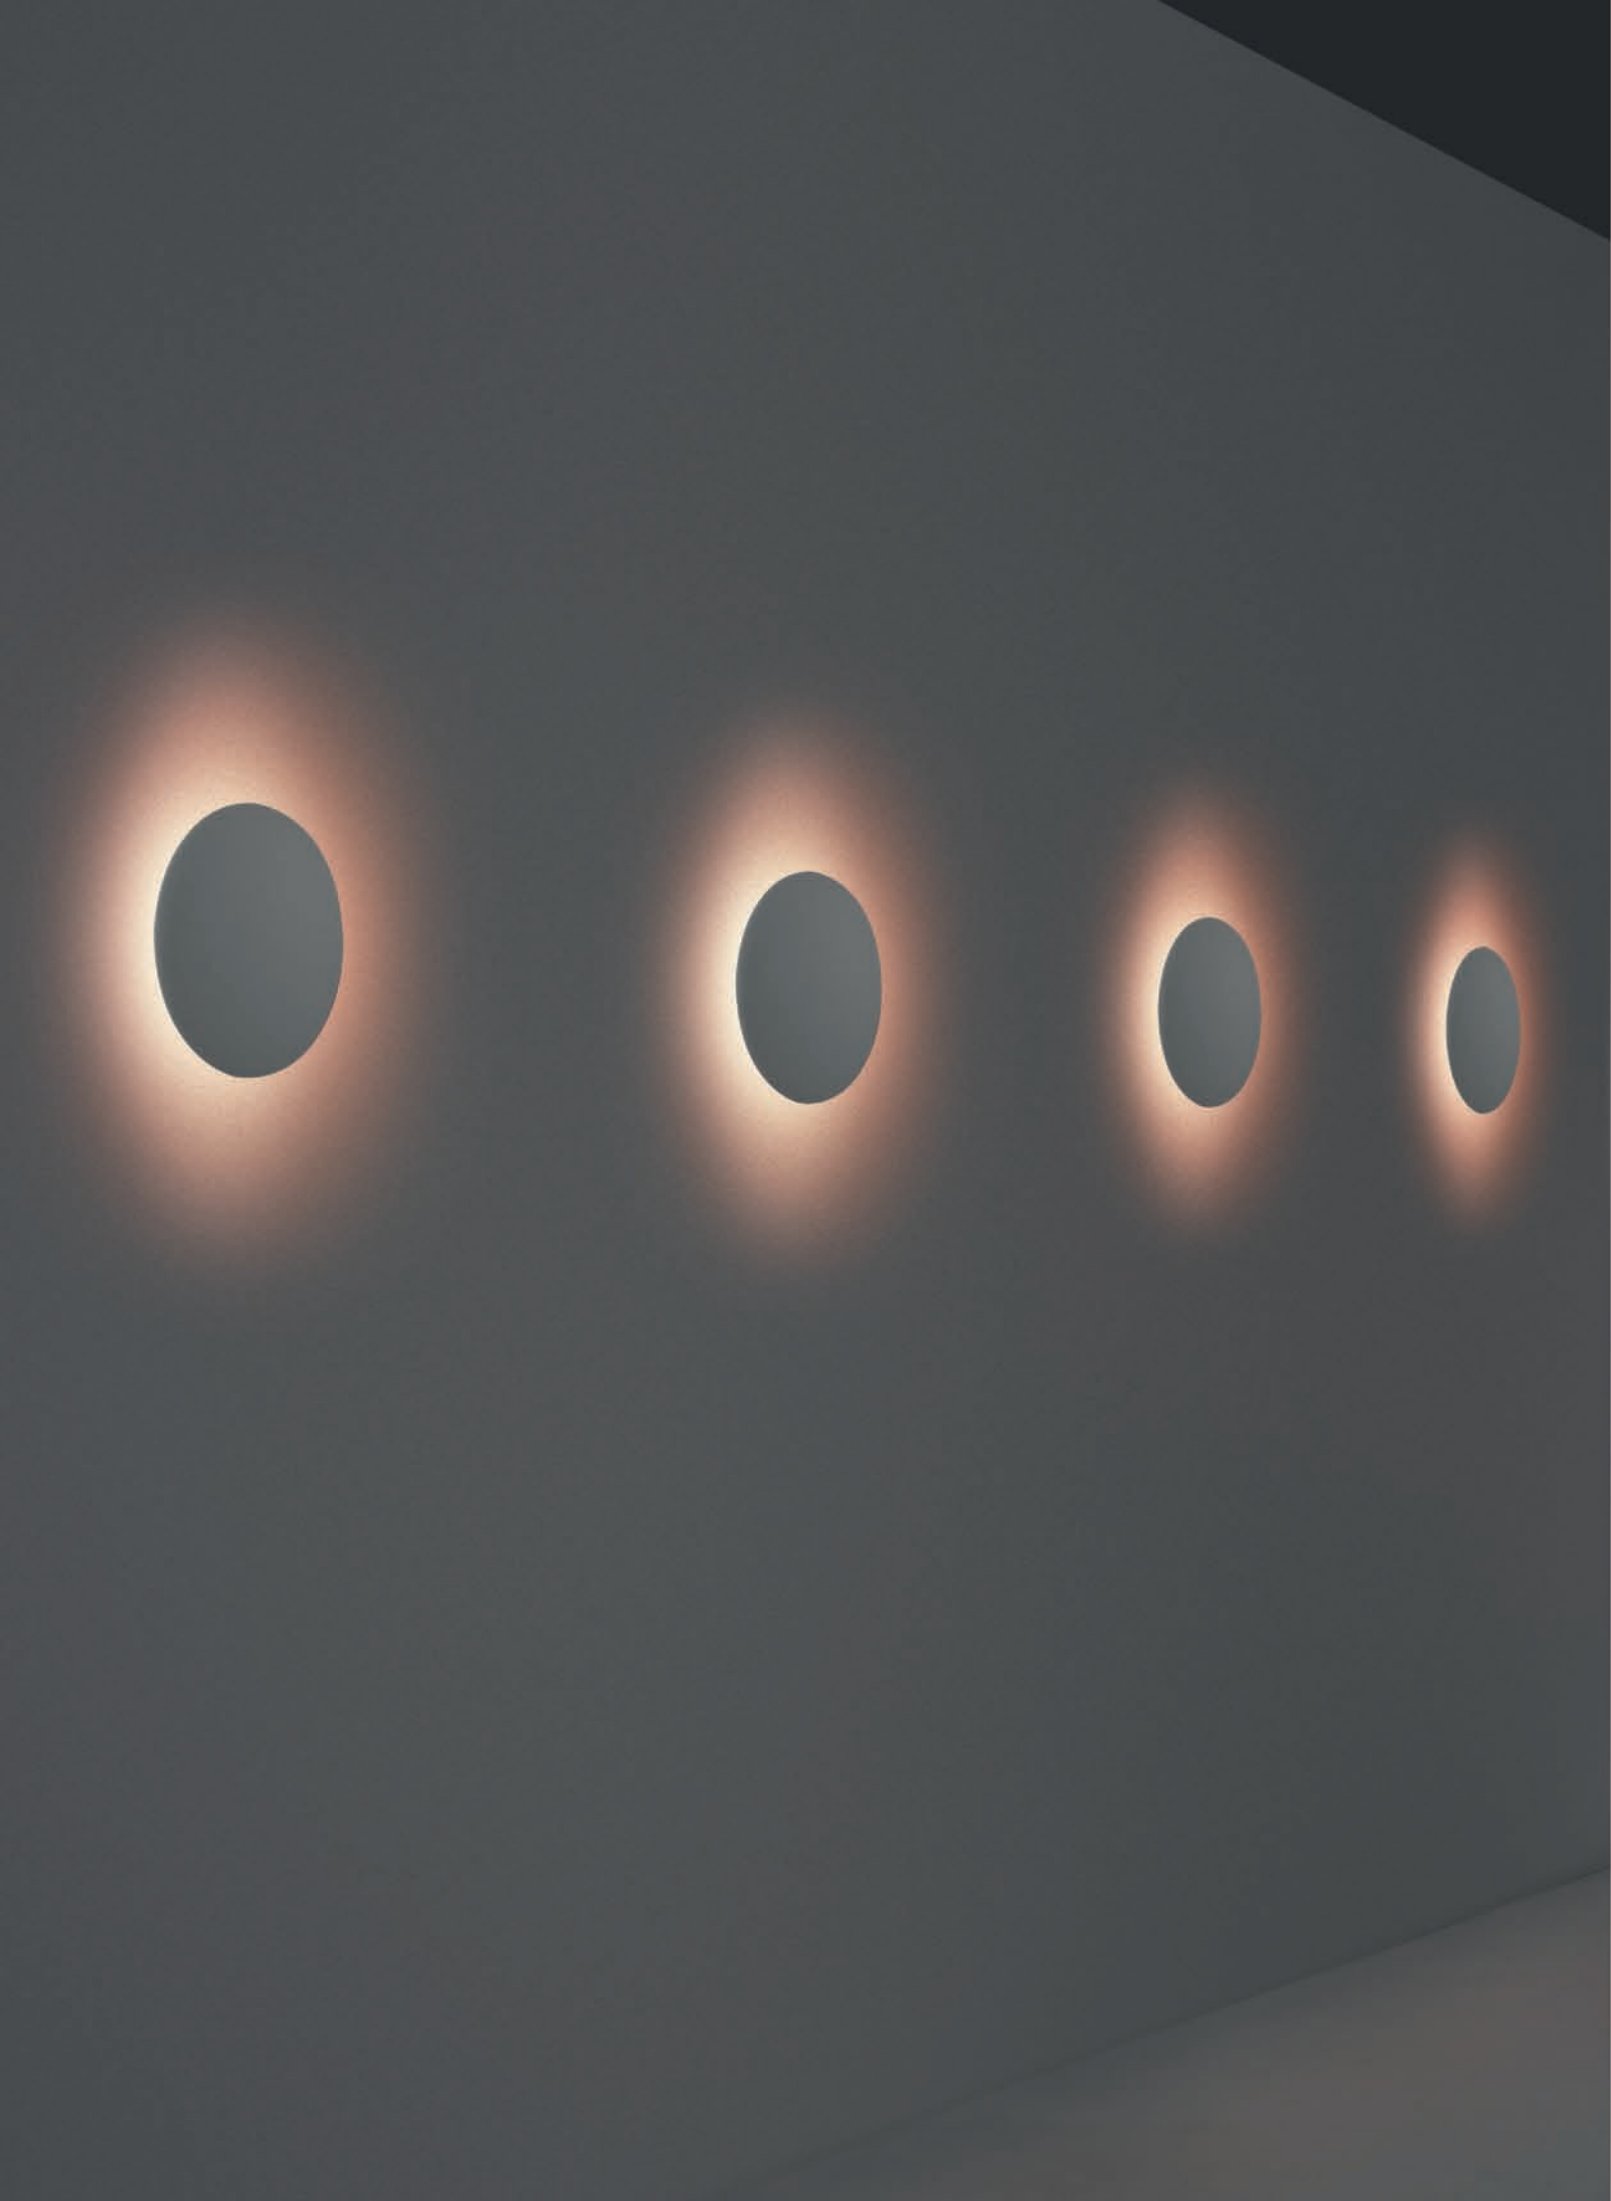


M O O D

安装方式	嵌入式无边框壁装	控制方式	On/Off, 1-10V, DALI
功率	1W-6W	IP	20
配光方式	对称配光	色容差	SDCM<3
色温	2700K, 3000K, 4000K RGB: 2700K-5000K		
显色性	Ra90		




MOOD 25




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	灯体颜色	库存属性
N0724-0025	LED1W2700K 白色 MOOD-25S 壁灯	1W	2700K	24	90	100°	∅25×45	无边框壁装	40	白色	RB
N0724-0026	LED1W3000K 白色 MOOD-25S 壁灯	1W	3000K	24	90	100°	∅25×45	无边框壁装	40	白色	RA
N0724-0027	LED1W4000K 白色 MOOD-25S 壁灯	1W	4000K	26	90	100°	∅25×45	无边框壁装	40	白色	RB
N6524-0297	MOOD-25S 驱动 8 联体 (ON/OFF)										RA
N6524-0298	MOOD-25S 驱动 8 联体 (1-10V)										RA
N6524-0299	MOOD-25S 驱动 8 联体 (DALI)										RA

X-LESS MOOD 25 配件



代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	库存属性
N0724-0057	MOOD-25S 无边框安装配件	∅40×48	无边框壁装	∅40	RA


MOOD 110 M0



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	灯体颜色	库存属性
N0724-0028	LED2W2700K 白色 MOOD-110M0 壁灯	2W	2700K	90	90	100°	∅110×40	无边框壁装	134	白色	RB
N0724-0029	LED2W3000K 白色 MOOD-110M0 壁灯	2W	3000K	92	90	100°	∅110×40	无边框壁装	134	白色	RA
N0724-0030	LED2W4000K 白色 MOOD-110M0 壁灯	2W	4000K	96	90	100°	∅110×40	无边框壁装	134	白色	RB
N0724-0031	LED4W2700-5000K 白色 MOOD-110M0 壁灯	4W	2700-5000K	76-96	90	100°	∅110×40	无边框壁装	134	白色	RA
N0724-0032	LED6WRGB 白色 MOOD-110M0 壁灯	6W					∅110×40	无边框壁装	134	白色	RA


N6524-0300	MOOD-110M0M1 驱动 5 联体 (ON/OFF)										RA
N6524-0301	MOOD-110M0M1 驱动 5 联体 (1-10V)										RA
N6524-0302	MOOD-110M0M1 驱动 5 联体 (DALI)										RA

X-LESS MOOD 110 M0 配件




代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	库存属性
N0724-0058	MOOD-110M 无边框安装配件	∅134×48	无边框壁装	∅134	RA

MOOD 110 M1




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	灯体颜色	库存属性
N0724-0033	LED2W2700K 白色 MOOD-110M1 壁灯	2W	2700K	90	90	100°	Ø110×40	无边框壁装	Ø134	白色	RB
N0724-0034	LED2W3000K 白色 MOOD-110M1 壁灯	2W	3000K	92	90	100°	Ø110×40	无边框壁装	Ø134	白色	RA
N0724-0035	LED2W4000K 白色 MOOD-110M1 壁灯	2W	4000K	96	90	100°	Ø110×40	无边框壁装	Ø134	白色	RB
N0724-0036	LED4W2700-5000K 白色 MOOD-110M1 壁灯	4W	2700-5000K 76-96	90	100°		Ø110×40	无边框壁装	Ø134	白色	RA
N0724-0037	LED6WRGB 白色 MOOD-110M1 壁灯						Ø110×40	无边框壁装	Ø134	白色	RA
N6524-0300	MOOD-110M0M1 驱动 5 联体 (ON/OFF)										RA
N6524-0301	MOOD-110M0M1 驱动 5 联体 (1-10V)										RA
N6524-0302	MOOD-110M0M1 驱动 5 联体 (DALI)										RA

X-LESS MOOD 110 M1 配件




代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	库存属性
N0724-0058	MOOD-110M 无边框安装配件	Ø134×48	无边框壁装	Ø134	RA

MOOD 110 M3




代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	灯体颜色	库存属性
N0724-0038	LED6W2700K 白色 MOOD-110M3 壁灯光源模组	Ø110×40	无边框壁装	Ø134	白色	RB
N0724-0039	LED6W3000K 白色 MOOD-110M3 壁灯光源模组	Ø110×40	无边框壁装	Ø134	白色	RA
N0724-0040	LED6W4000K 白色 MOOD-110M3 壁灯光源模组	Ø110×40	无边框壁装	Ø134	白色	RB
N6524-0303	MOOD-110M3 驱动 2 联体 (ON/OFF)					RA
N6524-0304	MOOD-110M3 驱动 2 联体 (1-10V)					RA
N6524-0305	MOOD-110M3 驱动 2 联体 (DALI)					RA

X-LESS MOOD 110 M3 配件



代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	库存属性
N0724-0058	MOOD-110M 无边框安装配件	Ø134×48	无边框壁装	Ø134	RA

MOOD 110 M3 配件

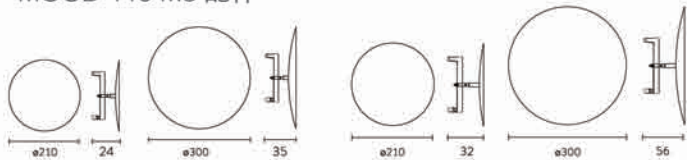

代码	名称	产品尺寸	库存属性
N0724-0041	MOOD-110M3mini 短轴面板白色	Ø210×24	RA
N0724-0042	MOOD-110M3mini 短轴面板金色	Ø210×24	RB
N0724-0043	MOOD-110M3mini 短轴面板蓝色	Ø210×24	RB
N0724-0044	MOOD-110M3mini 短轴面板粉色	Ø210×24	RB
N0724-0045	MOOD-110M3maxi 短轴面板白色	Ø300×35	RA
N0724-0046	MOOD-110M3maxi 短轴面板金色	Ø300×35	RB
N0724-0047	MOOD-110M3maxi 短轴面板蓝色	Ø300×35	RB
N0724-0048	MOOD-110M3maxi 短轴面板粉色	Ø300×35	RB
N0724-0049	MOOD-110M3mini 长轴面板白色	Ø210×32	RA
N0724-0050	MOOD-110M3mini 长轴面板金色	Ø210×32	RB
N0724-0051	MOOD-110M3mini 长轴面板蓝色	Ø210×32	RB
N0724-0052	MOOD-110M3mini 长轴面板粉色	Ø210×32	RB
N0724-0053	MOOD-110M3maxi 长轴面板白色	Ø300×56	RA
N0724-0054	MOOD-110M3maxi 长轴面板金色	Ø300×56	RB
N0724-0055	MOOD-110M3maxi 长轴面板蓝色	Ø300×56	RB
N0724-0056	MOOD-110M3maxi 长轴面板粉色	Ø300×56	RB



A R C H

Arch

造型简洁、优雅，具有圆形和方型两种灯具造型，适用于基础照明或重点照明。

Arch 可组合或单独使用，支持嵌入式安装、嵌入式无边框安装(创新 X-Less System 安装系统)和明装。

Josep Llusà design for Simon



嵌入式无边框安装


创新的 X-Less 嵌入式无边框安装系统可将灯具近乎完美地嵌入式安装到墙壁中,避免墙体出现施工痕迹,并能实现出色的照明效果,适用于要求严苛的室内设计。

详见 109 页。







Arch 嵌入式安装



Arch 嵌入式无边框安装

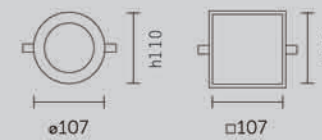

Arch 明装

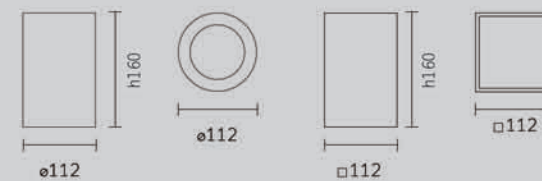

灵活

Arch 具有多功能性，可适用于基础照明和重点照明。产品根据照明设计需求结合美学而设计，以适应不同的空间，轻松营造室内氛围。

高效且舒适

Arch 使灯光有一种优雅的美感，同时在视觉上又极为舒适。



355° 水平可调



25° 垂直可调



25° 垂直可调

双向灯光定位

Arch 圆形版本拥有创新型双向旋转系统，可实现 355° 水平可调和 25° 垂直可调。使用此系统，用户可以在不移动灯具的情况下沿任何方向调节光线。

Arch 方形版本，25° 垂直可调，无需使用工具即可轻松调节光线。

嵌入式安装

嵌入式无边框安装

明装

18°

40°



型号

配件

集合

组合

自由组合

Arch 可创建多种组合, 结合各种类型的光源, 以适应不同的空间需求。

18°

40°

嵌入式安装


嵌入式无边框安装

明装




A R C H

安装方式	嵌入式安装, 嵌入式无边框安装, 明装	可调角度	圆型 : 355° 水平可调, 25° 垂直可调 方型 : 25° 垂直可调
功率	9W, 12W		
光束角	18° , 40°	色容差	SDCM<3
配光方式	对称配光	控制方式	On/Off, 1-10V, DALI
光通量	860lm-1080lm	使用电压	220V-240V
色温	2700K, 3000K, 4000K	产品颜色	黑, 白
显色性	Ra90		

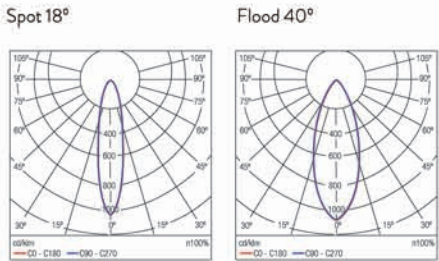


ARCH 嵌入式



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	开孔尺寸	灯体颜色	安装方式	库存属性
N0424-1450	LED9W2700K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1451	LED9W2700K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1453	LED9W3000K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1454	LED9W3000K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	Ø100	白色	嵌入式	RA
N0424-1456	LED9W4000K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1457	LED9W4000K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1459	LED9W2700K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1460	LED9W2700K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1462	LED9W3000K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	Ø100	黑色	嵌入式	RA
N0424-1463	LED9W3000K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1465	LED9W4000K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1466	LED9W4000K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1565	LED12W2700K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	18°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1566	LED12W2700K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	40°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1568	LED12W3000K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	18°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1569	LED12W3000K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	40°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1571	LED12W4000K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	18°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1572	LED12W4000K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	40°	Ø100	白色	嵌入式	RB
N0424-1574	LED12W2700K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	18°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1575	LED12W2700K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	40°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1577	LED12W3000K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	18°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1578	LED12W3000K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	40°	Ø100	黑色	嵌入式	RA
N0424-1580	LED12W4000K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	18°	Ø100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1581	LED12W4000K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	40°	Ø100	黑色	嵌入式	RB

ARCH 嵌入式



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	开孔尺寸	灯体颜色	安装方式	库存属性
N0424-1486	LED9W2700K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1487	LED9W2700K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1489	LED9W3000K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1490	LED9W3000K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	100x100	白色	嵌入式	RA
N0424-1492	LED9W4000K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1493	LED9W4000K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1495	LED9W2700K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1496	LED9W2700K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1498	LED9W3000K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	100x100	黑色	嵌入式	RA
N0424-1499	LED9W3000K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1501	LED9W4000K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1502	LED9W4000K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1583	LED12W2700K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	18°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1584	LED12W2700K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	40°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1586	LED12W3000K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	18°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1587	LED12W3000K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	40°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1589	LED12W4000K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	18°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1590	LED12W4000K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	40°	100x100	白色	嵌入式	RB
N0424-1592	LED12W2700K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	18°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1593	LED12W2700K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	40°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1595	LED12W3000K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	18°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1596	LED12W3000K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	40°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1598	LED12W4000K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	18°	100x100	黑色	嵌入式	RB
N0424-1599	LED12W4000K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	40°	100x100	黑色	嵌入式	RB

ARCH 嵌入式无边框



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	开孔尺寸	灯体颜色	安装方式	库存属性
N0424-1522	LED9W2700K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1523	LED9W3000K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1524	LED9W4000K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1525	LED9W2700K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1526	LED9W3000K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RA
N0424-1527	LED9W4000K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1528	LED9W2700K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1529	LED9W3000K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RA
N0424-1530	LED9W4000K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1531	LED9W2700K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1532	LED9W3000K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1533	LED9W4000K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1601	LED12W2700K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	18°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1602	LED12W3000K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	18°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1603	LED12W4000K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	18°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1604	LED12W2700K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	40°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1605	LED12W3000K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	40°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1606	LED12W4000K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	40°	Ø134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1607	LED12W2700K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	18°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1608	LED12W3000K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	18°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1609	LED12W4000K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	18°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1610	LED12W2700K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	40°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1611	LED12W3000K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	40°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1612	LED12W4000K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	40°	Ø134	黑色	无边框嵌入式	RB

安装需要 X-LESS ARCH 无边框配件。

ARCH 嵌入式无边框



代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	开孔尺寸	灯体颜色	安装方式	库存属性
N0424-1534	LED9W2700K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1535	LED9W3000K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1536	LED9W4000K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1537	LED9W2700K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1538	LED9W3000K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	134×134	白色	无边框嵌入式	RA
N0424-1539	LED9W4000K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1540	LED9W2700K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1541	LED9W3000K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RA
N0424-1542	LED9W4000K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1543	LED9W2700K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1544	LED9W3000K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1545	LED9W4000K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1613	LED12W2700K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	18°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1614	LED12W3000K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	18°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1615	LED12W4000K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	18°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1616	LED12W2700K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	40°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1617	LED12W3000K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	40°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1618	LED12W4000K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	40°	134×134	白色	无边框嵌入式	RB
N0424-1619	LED12W2700K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	18°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1620	LED12W3000K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	18°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1621	LED12W4000K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	18°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1622	LED12W2700K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	1040	90	40°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1623	LED12W3000K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1060	90	40°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB
N0424-1624	LED12W4000K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1080	90	40°	134×134	黑色	无边框嵌入式	RB

安装需要 X-LESS ARCH 无边框配件。

X-LESS ARCH 无边框配件


		代码	名称	安装方式	开孔尺寸	安装方式	库存属性
		N0424-1625	X-LESS 圆形 ARCH 无边框配件	嵌入式无边框	Ø134	嵌入式无边框	RA

		代码	名称	安装方式	开孔尺寸	安装方式	库存属性
		N0424-1626	X-LESS 方形 ARCH 无边框配件	嵌入式无边框	134×134	嵌入式无边框	RA


ARCH 配置示例



ARCH 明装

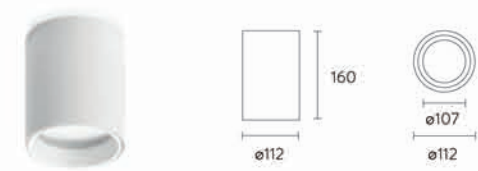

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	灯体颜色	安装方式	库存属性
N0424-1468	LED9W2700K18° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	白色	吸顶式	RB
N0424-1469	LED9W2700K40° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	白色	吸顶式	RB
N0424-1471	LED9W3000K18° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	白色	吸顶式	RB
N0424-1472	LED9W3000K40° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	白色	吸顶式	RA
N0424-1474	LED9W4000K18° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	白色	吸顶式	RB
N0424-1475	LED9W4000K40° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	白色	吸顶式	RB
N0424-1477	LED9W2700K18° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	黑色	吸顶式	RB
N0424-1478	LED9W2700K40° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	黑色	吸顶式	RB
N0424-1480	LED9W3000K18° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	黑色	吸顶式	RB
N0424-1481	LED9W3000K40° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	黑色	吸顶式	RA
N0424-1483	LED9W4000K18° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	黑色	吸顶式	RB
N0424-1484	LED9W4000K40° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	黑色	吸顶式	RB

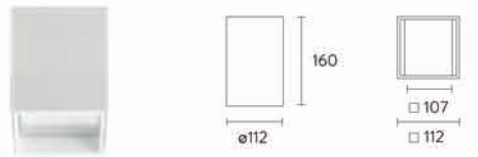

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	灯体颜色	安装方式	库存属性
N0424-1504	LED9W2700K18° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	白色	吸顶式	RB
N0424-1505	LED9W2700K40° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	白色	吸顶式	RB
N0424-1507	LED9W3000K18° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	白色	吸顶式	RB
N0424-1508	LED9W3000K40° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	白色	吸顶式	RA
N0424-1510	LED9W4000K18° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	白色	吸顶式	RB
N0424-1511	LED9W4000K40° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	白色	吸顶式	RB
N0424-1513	LED9W2700K18° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	18°	黑色	吸顶式	RB
N0424-1514	LED9W2700K40° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	750	90	40°	黑色	吸顶式	RB
N0424-1516	LED9W3000K18° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	18°	黑色	吸顶式	RB
N0424-1517	LED9W3000K40° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	760	90	40°	黑色	吸顶式	RA
N0424-1519	LED9W4000K18° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	18°	黑色	吸顶式	RB
N0424-1520	LED9W4000K40° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	830	90	40°	黑色	吸顶式	RB

ARCH 调光驱动配件

代码	名称	PF	库存属性
N6524-0289	9W-12W 可调 ARCH 射灯 1-10V 驱动	0.9	RA
N6524-0290	9W-12W 可调 ARCH 射灯 DALI 驱动	0.9	RA



Point

设计简洁,激光定位精准聚焦,可单独或组合使用,以精准、清晰的光束突出被照物和细节。

适用于各种展示环境,如展厅、博物馆、艺术画廊、商店橱窗或其它零售空间。

POINT







激光定位并独立调控

Point 通过自带激光器,可精准定位光斑焦点。
在灯体中集成 OBD 手动调光模块, 无需连接调光开关或调光系统,用户可手动自主调光,使其适应每个物体或照明区域。

设计简约

Point 将前沿技术与简约设计融为一体。灯体表面无可见螺丝, 并将所有接线和组件集成到一个部件中,呈现致简优雅的外形。



POINT 80



POINT 80 嵌入式

灯体颜色


黑色

白色



P O I N T

安装方式	嵌入式,轨道式	可调角度	355° 水平可调,90° 垂直可调
功率	15W	色容差	SDCM<3
光束角	15° , 30°	控制方式	OBD, 1-10V
光通量	900lm-940lm	使用电压	220V-240V
色温	2700K,3000K,4000K	IP	20
显色性	Ra90	产品颜色	黑,白

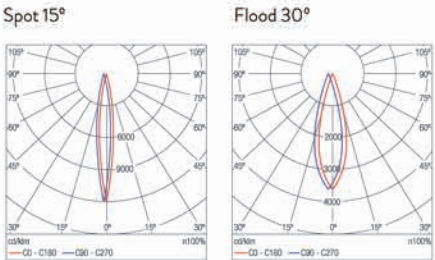



ARTISTS DESCRIBE THEIR ART

Inspired by science fictional depictions of
 wild worlds and the cultural practices that
 develop around water scarcity, this piece
 envisions a propositional social ritual that
 has developed in response to the growing
 threat of water scarcity in California.

Through a combination of diegetic
 prototypes and video, *Water Rites*
 explores a slice of uncanny, fictitious
 culture from a world where our
 relationship to water is far less cavalier.

THE RITUAL OF THE

Through a combination of diegetic
 prototypes and video, *Water Rites*
 explores a slice of uncanny, fictitious
 culture from a world where our
 relationship to water is far less cavalier.

THE RITUAL OF THE

Through a combination of diegetic
 prototypes and video, *Water Rites*
 explores a slice of uncanny, fictitious
 culture from a world where our
 relationship to water is far less cavalier.

THE RITUAL OF THE

Through a combination of diegetic
 prototypes and video, *Water Rites*
 explores a slice of uncanny, fictitious
 culture from a world where our
 relationship to water is far less cavalier.

THE RITUAL OF THE

Through a combination of diegetic
 prototypes and video, *Water Rites*
 explores a slice of uncanny, fictitious
 culture from a world where our
 relationship to water is far less cavalier.

EMERSON




WATERS




Through a combination of diegetic
 prototypes and video, *Water Rites*
 explores a slice of uncanny, fictitious
 culture from a world where our
 relationship to water is far less cavalier.

POINT 80

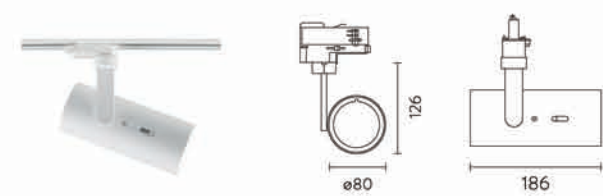







代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	灯体颜色	PF	库存属性
N6424-0375	LED15W2700K15° 白色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	2700K	900	90	15°	OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0376	LED15W3000K15° 白色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	3000K	920	90	15°	OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0377	LED15W4000K15° 白色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	4000K	940	90	15°	OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0378	LED15W2700K30° 白色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	2700K	900	90	30°	OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0379	LED15W3000K30° 白色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	3000K	920	90	30°	OBD/Laser	白色	0.9	RA
N6424-0380	LED15W4000K30° 白色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	4000K	940	90	30°	OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0405	LED15W2700K15° 黑色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	2700K	900	90	15°	OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0406	LED15W3000K15° 黑色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	3000K	920	90	15°	OBD/Laser	黑色	0.9	RA
N6424-0407	LED15W4000K15° 黑色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	4000K	940	90	15°	OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0408	LED15W2700K30° 黑色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	2700K	900	90	30°	OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0409	LED15W3000K30° 黑色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	3000K	920	90	30°	OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0410	LED15W4000K30° 黑色 Point 四线轨道射灯 (OBD)	15W	4000K	940	90	30°	OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0381	LED15W2700K15° 白色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	2700K	900	90	15°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0382	LED15W3000K15° 白色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	3000K	920	90	15°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0383	LED15W4000K15° 白色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	4000K	940	90	15°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0384	LED15W2700K30° 白色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	2700K	900	90	30°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0385	LED15W3000K30° 白色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	3000K	920	90	30°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0386	LED15W4000K30° 白色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	4000K	940	90	30°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0411	LED15W2700K15° 黑色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	2700K	900	90	15°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0412	LED15W3000K15° 黑色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	3000K	920	90	15°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0413	LED15W4000K15° 黑色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	4000K	940	90	15°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0414	LED15W2700K30° 黑色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	2700K	900	90	30°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0415	LED15W3000K30° 黑色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	3000K	920	90	30°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0416	LED15W4000K30° 黑色 Point 六线轨道射灯 (1-10V)	15W	4000K	940	90	30°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB

POINT 80 嵌入式

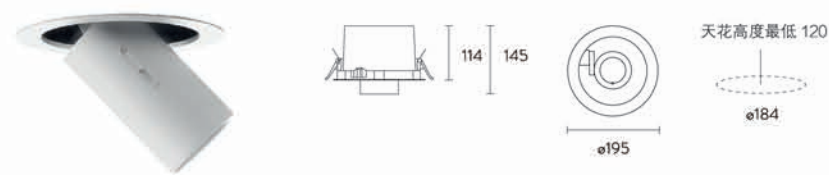

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	控制方式	灯体颜色	PF	库存属性
N6424-0387	LED15W2700K15° 白色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	2700K	900	90	15°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0388	LED15W3000K15° 白色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	3000K	920	90	15°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0389	LED15W4000K15° 白色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	4000K	940	90	15°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0390	LED15W2700K30° 白色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	2700K	900	90	30°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0391	LED15W3000K30° 白色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	3000K	920	90	30°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RA
N6424-0392	LED15W4000K30° 白色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	4000K	940	90	30°	1-10V/OBD/Laser	白色	0.9	RB
N6424-0417	LED15W2700K15° 黑色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	2700K	900	90	15°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0418	LED15W3000K15° 黑色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	3000K	920	90	15°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0419	LED15W4000K15° 黑色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	4000K	940	90	15°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0420	LED15W2700K30° 黑色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	2700K	900	90	30°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0421	LED15W3000K30° 黑色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	3000K	920	90	30°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB
N6424-0422	LED15W4000K30° 黑色 Point 嵌入式射灯 (1-10V)	15W	4000K	940	90	30°	1-10V/OBD/Laser	黑色	0.9	RB

配件

代码	名称	代码	名称
	N6424-0484 4 线轨道 2 米白色		N6424-0489 6 线轨道 2 米白色
	N6424-0493 4 线轨道 2 米黑色		N6424-0497 6 线轨道 2 米黑色
	N6424-0485 4 线轨道一字连接件白色		N6424-0490 6 线轨道一字连接件白色
	N6424-0494 4 线轨道一字连接件黑色		N6424-0498 6 线轨道一字连接件黑色
	N6424-0486 4 线轨道 L 连接件白色		N6424-0491 6 线轨道 L 连接件白色
	N6424-0495 4 线轨道 L 连接件黑色		N6424-0499 6 线轨道 L 连接件黑色
	N6424-0487 4 线轨道端头连接件白色		N6424-0492 6 线轨道端头连接件白色
	N6424-0496 4 线轨道端头连接件黑色		N6424-0501 6 线轨道端头连接件黑色
	N6424-0488 4 线 6 线轨道端盖白色		N6424-0500 4 线 6 线轨道端盖黑色

备注：轨道条需配套端头连接件和端盖配件使用



S L I M

Slim

极简美学。

在工作及家居环境中营造平静的气氛，用户可旋转调节光学组件，随心投射在所需之处。

Josep Llusca design for Simon





流畅极简

Slim 具有极简主义的外观设计和节约空间的特性，有多种款式，可巧妙融入所处环境。

舒适高效的光源，简明的外观，使其在工作和家庭场景中，营造出优雅的阅读、办公环境。

视觉舒适

Slim 采用散热器与遮光一体化设计，避免产生眩光，且光线柔和的散布于空间中。

灯体可以 360° 旋转，达成洗墙或照亮指定方向的效果。通过 Slim 自带触摸系统，用户可自主调整光线的强度。

SLIM 台灯

采用可调节式设计，以照亮桌面和工作台，用户可以手动调整工作区所需光线强度和方向。



SLIM 壁灯

壁灯可营造不同的灯光效果，为走廊、通道或是壁画提供照明，并能根据需求，垂直或水平安装。



SLIM 落地灯



落地灯用于营造局部照明。






S L I M

安装方式	壁装,可移动	可调角度	360°
功率	9W-30W	色容差	SDCM<3
光束角	100°	控制方式	Touch Control, On/Off
配光方式	对称配光	使用电压	220V-240V
光通量	520lm-2100lm	IP	20
色温	2700K,3000K,4000K	产品颜色	黑,白
显色性	Ra90		




SLIM MINI 台灯

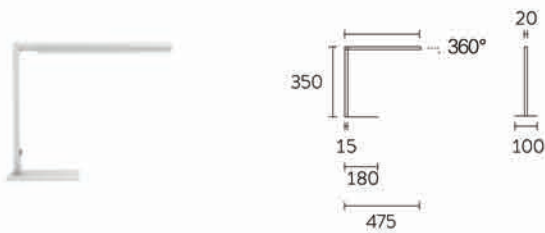


代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色	库存属性
N0824-0023	LED9W2700K 白色 SLIM-MINI 台灯	9W	2700K	520	90	100°	475×350	桌面	Touch	白色	RB
N0824-0024	LED9W3000K 白色 SLIM-MINI 台灯	9W	3000K	540	90	100°	475×350	桌面	Touch	白色	RB
N0824-0025	LED9W4000K 白色 SLIM-MINI 台灯	9W	4000K	570	90	100°	475×350	桌面	Touch	白色	RA
N0824-0029	LED9W2700K 黑色 SLIM-MINI 台灯	9W	2700K	520	90	100°	475×350	桌面	Touch	黑色	RB
N0824-0030	LED9W3000K 黑色 SLIM-MINI 台灯	9W	3000K	540	90	100°	475×350	桌面	Touch	黑色	RB
N0824-0031	LED9W4000K 黑色 SLIM-MINI 台灯	9W	4000K	570	90	100°	475×350	桌面	Touch	黑色	RB

SLIM 台灯

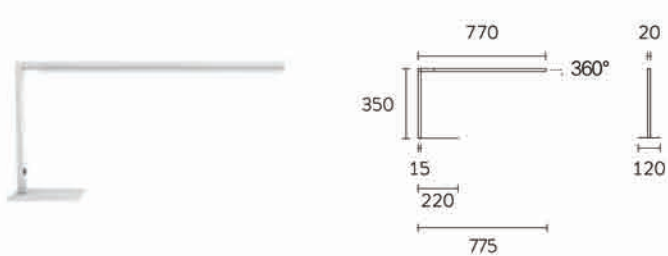


代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色	库存属性
N0824-0026	LED16W2700K 白色 SLIM 台灯	16W	2700K	1000	90	100°	775×350	桌面	Touch	白色	RB
N0824-0027	LED16W3000K 白色 SLIM 台灯	16W	3000K	1050	90	100°	775×350	桌面	Touch	白色	RB
N0824-0028	LED16W4000K 白色 SLIM 台灯	16W	4000K	1150	90	100°	775×350	桌面	Touch	白色	RA
N0824-0032	LED16W2700K 黑色 SLIM 台灯	16W	2700K	1000	90	100°	775×350	桌面	Touch	黑色	RB
N0824-0033	LED16W3000K 黑色 SLIM 台灯	16W	3000K	1050	90	100°	775×350	桌面	Touch	黑色	RB
N0824-0034	LED16W4000K 黑色 SLIM 台灯	16W	4000K	1150	90	100°	775×350	桌面	Touch	黑色	RB

SLIM MICRO 壁灯

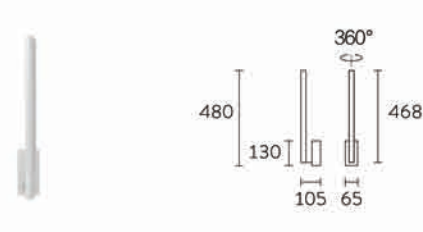


代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色	库存属性
N0724-0007	LED9W2700K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	2700K	520	90	100°	480×65×105	壁装	On/Off	白色	RB
N0724-0008	LED9W3000K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	3000K	540	90	100°	480×65×105	壁装	On/Off	白色	RA
N0724-0009	LED9W4000K 白色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	4000K	570	90	100°	480×65×105	壁装	On/Off	白色	RB
N0724-0016	LED9W2700K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	2700K	520	90	100°	480×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB
N0724-0017	LED9W3000K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	3000K	540	90	100°	480×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB
N0724-0018	LED9W4000K 黑色 SLIM-MICRO 壁灯 (ON/OFF)	9W	4000K	570	90	100°	480×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB

SLIM MINI 壁灯

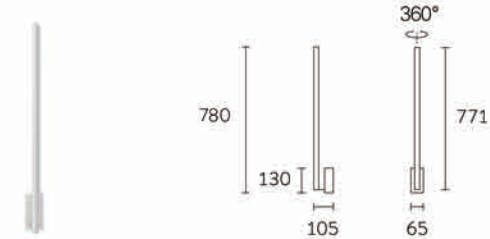


代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色	库存属性
N0724-0010	LED16W2700K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	2700K	1000	90	100°	780×65×105	壁装	On/Off	白色	RB
N0724-0011	LED16W3000K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	3000K	1050	90	100°	780×65×105	壁装	On/Off	白色	RA
N0724-0012	LED16W4000K 白色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	4000K	1150	90	100°	780×65×105	壁装	On/Off	白色	RB
N0724-0019	LED16W2700K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	2700K	1000	90	100°	780×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB
N0724-0020	LED16W3000K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	3000K	1050	90	100°	780×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB
N0724-0021	LED16W4000K 黑色 SLIM-MINI 壁灯 (ON/OFF)	16W	4000K	1150	90	100°	780×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB

SLIM 壁灯

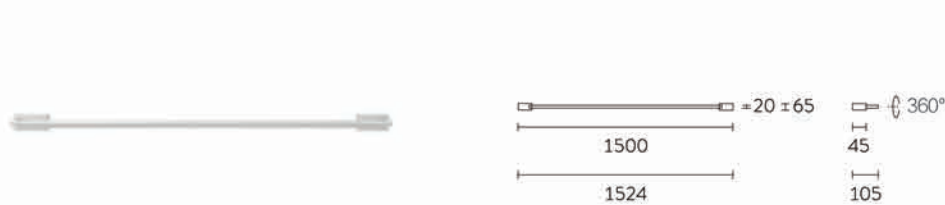

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色	库存属性
N0724-0013	LED30W2700K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	30W	2700K	1800	90	100°	1500×65×105	壁装	On/Off	白色	RB
N0724-0014	LED30W3000K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	30W	3000K	1900	90	100°	1500×65×105	壁装	On/Off	白色	RA
N0724-0015	LED30W4000K 白色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	30W	4000K	2100	90	100°	1500×65×105	壁装	On/Off	白色	RB
N0724-0022	LED30W2700K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	30W	2700K	1800	90	100°	1500×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB
N0724-0023	LED30W3000K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	30W	3000K	1900	90	100°	1500×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB
N0724-0024	LED30W4000K 黑色 SLIM 壁灯 (ON/OFF)	30W	4000K	2100	90	100°	1500×65×105	壁装	On/Off	黑色	RB

SLIM 落地灯

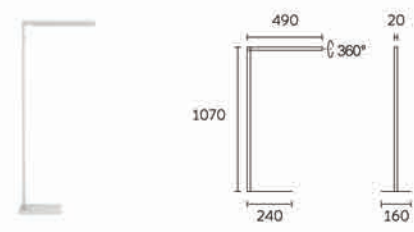

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	控制方式	灯体颜色	库存属性
N0924-0002	LED9W2700K 白色 SLIM 落地灯 (ON/OFF)	9W	2700K	520	90	100°	490×1070	地面	Touch	白色	RB
N0924-0003	LED9W3000K 白色 SLIM 落地灯 (ON/OFF)	9W	3000K	540	90	100°	490×1070	地面	Touch	白色	RA
N0924-0004	LED9W4000K 白色 SLIM 落地灯 (ON/OFF)	9W	4000K	570	90	100°	490×1070	地面	Touch	白色	RB
N0924-0005	LED9W2700K 黑色 SLIM 落地灯 (ON/OFF)	9W	2700K	520	90	100°	490×1070	地面	Touch	黑色	RB
N0924-0006	LED9W3000K 黑色 SLIM 落地灯 (ON/OFF)	9W	3000K	540	90	100°	490×1070	地面	Touch	黑色	RB
N0924-0007	LED9W4000K 黑色 SLIM 落地灯 (ON/OFF)	9W	4000K	570	90	100°	490×1070	地面	Touch	黑色	RB




X - L E S S S Y S T E M

嵌入式无边框安装

创新的 X-Less System 嵌入式无边框安装系统可将灯具近乎完美地嵌入式安装到墙壁中，避免墙体出现施工痕迹。实现出色的照明效果,适用于要求严苛的室内设计。

LOOP	MOOD	ARCH	
			Ø25
			Ø110

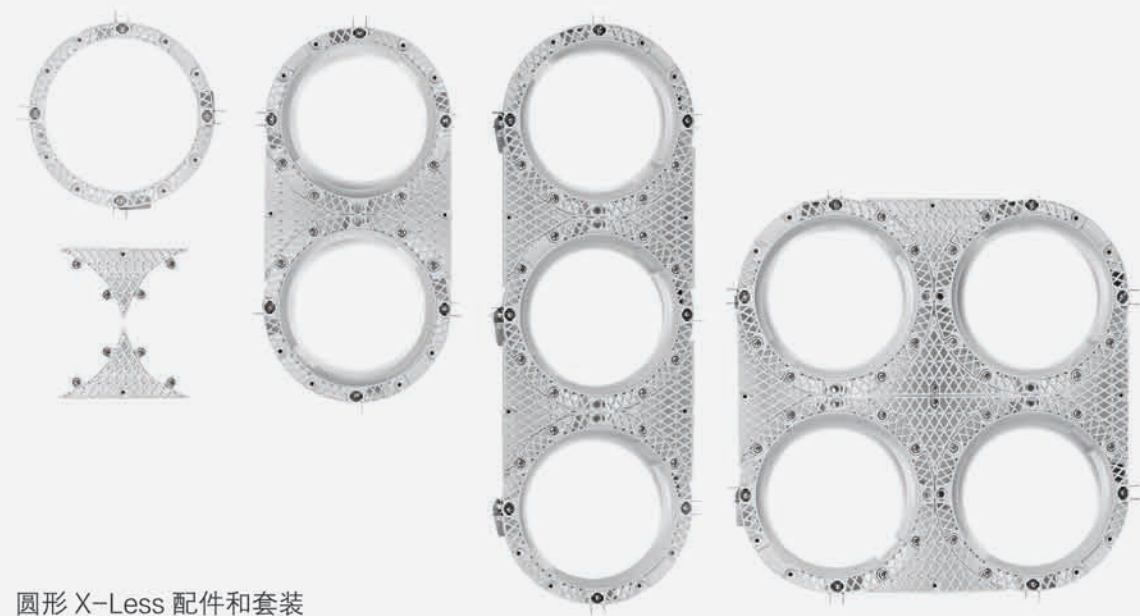

圆形 X-Less 配件和套装

型号

配件

集合

组合

$$\text{[Three circles]} \text{---} \text{Y} \text{---} \text{[Three circles]} = \text{O O O O O O}$$

$$\text{[Three circles]} \text{---} \text{Y} \text{---} \text{[Three circles]} \text{---} \text{Y} \text{---} \text{[One circle]} = \text{O O O O O O O}$$

稳定灵活


创新的 X-Less System 提供了灯具与墙壁 / 天花板的安装方案，即使在安装可调节角度或方向等产品时,也确保其稳定性。

X-Less System 支持创建分组模块化配置以及自由个性化组合，使照明装置尽可能接近无可见边框。



快速简易安装

安装过程比传统的无边框安装方式更简单，X-Less System 可在几分钟内快速固定预制框架，只需涂上一层薄薄的墙面涂料即可完成操作。

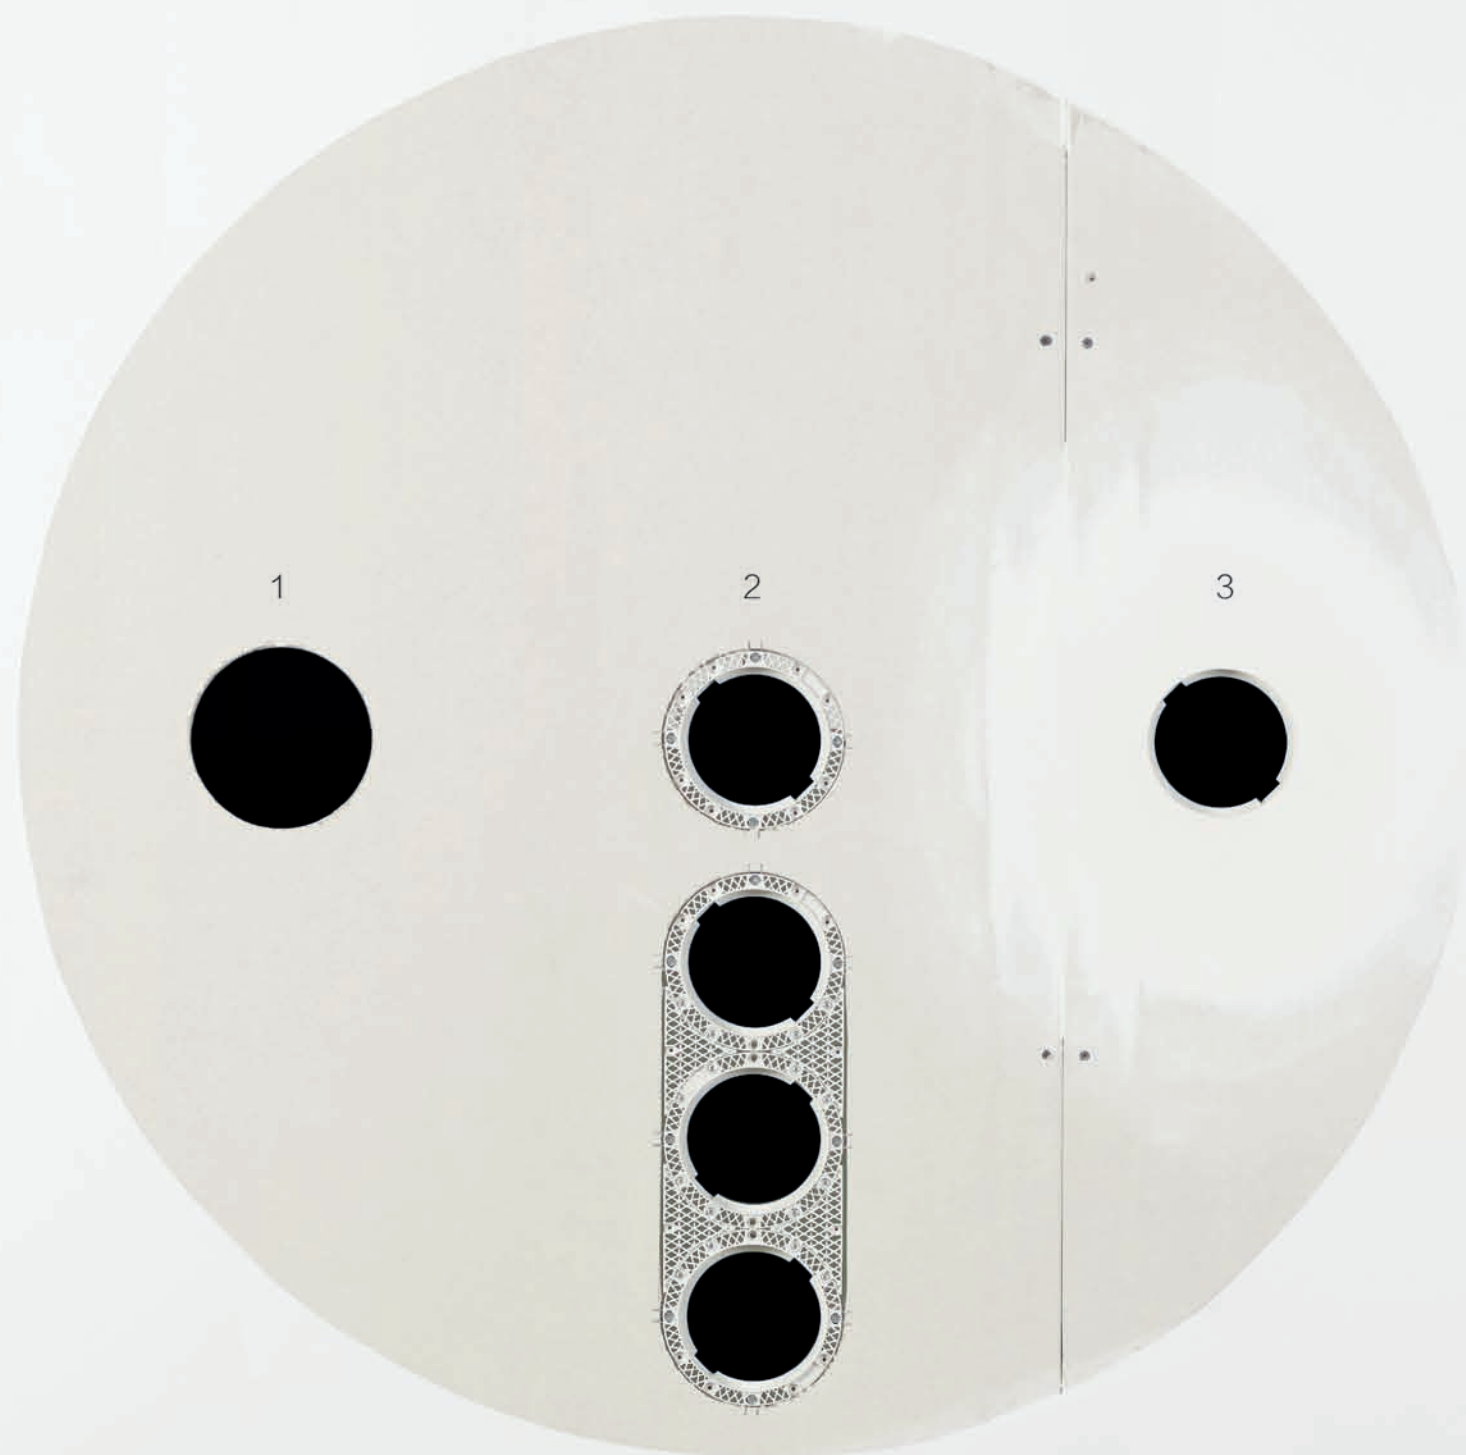

LOOP

MOOD

ARCH

— **simon** —
LIGHT UP
EMOTIONS

The logo features the word "simon" in a bold, lowercase sans-serif font, flanked by two horizontal lines. Below this, the words "LIGHT UP" and "EMOTIONS" are stacked in a smaller, uppercase sans-serif font. A long, thin, curved swoosh underline is positioned beneath the text.